

Installeren met DrakX

De Officiële Documentatie voor Mageia

Installeren met DrakX

Inhoudsopgave

.....	1
1. DrakX, het Mageia-installatieprogramma	1
1.1. De Installatiestappen	3
1.2. Installatieproblemen en mogelijke oplossingen	3
2. Taalkeuze	4
3. Licentie en uitgave-opmerkingen	6
3.1. Licentie-overeenkomst	6
3.2. Uitgave-opmerkingen	6
4. Harde schijf detectie	7
5. Installeren of opwaarderen	8
6. Toetsenbord	9
7. Partitionering	10
8. Kies de koppelpunten	11
9. Bevestig het formatteren van de harde schijf	12
10. Aangepaste schijfpartitionering met DiskDrake	13
11. Formatteren	14
12. Mediaselectie (Configureer aanvullende installatiebronnen)	15
13. Mediaselectie (Nonfree)	16
14. Werkomgevingselectie	16
15. Pakketgroepselectie	18
16. Minimale installatie	18
17. Softwarebeheer	20
18. Gebruikersbeheer	21
18.1. Beheerderswachtwoord (root) instellen:	21
18.2. Voer een gebruiker in	21
18.3. Geavanceerd gebruikersbeheer	22
19. Configuratie van grafische kaart en monitor	23
20. Kies een X-server (Configureer uw grafische kaart)	24
21. Beeldscherm (Selecteer een monitor)	25
22. Algemene opties voor de opstartlader	26
22.1. De Mageia-opstartlader gebruiken	27
22.2. Een bestaande opstartlader gebruiken	27
22.3. Geavanceerde optie voor de opstartlader	27
23. Wijzig een opstartmenu-ingang of voeg er een toe	28
24. Overzicht van diverse instellingen	30
24.1. Systeeminstellingen	30
24.2. Apparatuurinstellingen	31
24.3. Netwerk en internetinstellingen	32
24.4. Beveiliging	32
25. Configureer uw tijdzone	33
26. Selecteer uw land	34
26.1. Invoermethode	34
27. Configureer uw diensten	35
28. Muiskeuze	36
29. Geluidsconfiguratie	37
29.1. Geavanceerd	37
30. Beveiligingsniveau	38
31. Updates	39
32. Gefeliciteerd	40

Lijst van figuren

1. Allereerste installatiewelkomsscherm	1
---	---



U zult niet alle installatieschermen zien die in deze handleiding besproken worden. Welke schermen u krijgt hangt af van uw systeem en van de keuzes die u tijdens het installeren maakt.

De teksten en de screenshots in deze handleiding zijn beschikbaar onder de CC BY-SA 3.0 licentie <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

Deze handleiding werd geproduceerd met behulp van het [Calenco CMS](http://www.calenco.com) [http://www.calenco.com], ontwikkeld door [NeoDoc](http://www.neodoc.biz) [http://www.neodoc.biz]

Ze werd door vrijwilligers in hun vrije tijd geschreven. Neem a.u.b. contact op met het [Documentatie Team](https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team) [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team], als u mee wilt helpen deze handleiding te verbeteren.

1. DrakX, het Mageia-installatieprogramma

DrakX is ontworpen om uw installatie of systeemopwaardering zo gemakkelijk mogelijk te maken, ongeacht of GNU-Linux nieuw is voor u of dat u een ervaren gebruiker bent.

Het beginscherm heeft een menu met verscheidene opties, als u niets verandert zal de installatie starten, wat gewoonlijk het enige is dat u nodig heeft.

Dit is het default verwelkomingscherm wanneer een Mageia-dvd gebruikt wordt:



Figuur 1. Allereerste installatiewelkomsscherm

Vanuit dit eerste scherm is het mogelijk enkele persoonlijke voorkeuren in te stellen:

-
- De taal (enkel voor de installatie, deze kan verschillen van de gekozen taal voor het systeem) door op de F2-toets te drukken

Selecteer een taal met de pijltoetsen en druk Enter.

Hier is, als voorbeeld, het Franse welkomsscherm van een LiveDVD/CD. Merk op dat de Live DVD/CD niet de keuzes Rescue System, Memory test en Hardware Detection Tool heeft.

- Wijzig de schermresolutie door op F3 te klikken.
- Voeg kernelopties toe door op F6 te klikken.

Als de installatie faalt, kan het nodig zijn het opnieuw te proberen met een van de extra opties. Het F6-menu laat een nieuwe regel zien, genaamd Boot options en heeft vier mogelijkheden:

- Default, het verandert niets aan de standaard opties.
- Safe Settings, voorrang wordt gegeven aan de veiligste opties, ten koste van prestaties zoals snelheid.
- No ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), met energiebeheer wordt geen rekening gehouden.
- No Local APIC (Local Advanced Programmable Interrupt Controller), betreft CPU-onderbrekingen, selecteer deze optie als u dat gevraagd wordt.

Indien u een van deze mogelijkheden selecteert, worden de standaard opties aangepast, die zichtbaar zijn in de Bootoptiesregel.



In sommige Mageia uitgaves verschijnen de mogelijkheden die via F6 gekozen kunnen worden, niet in de Bootoptiesregel, maar worden dan toch echt gebruikt.

- Leer meer kernelopties via F1

Via F1 krijgt u een scherm met meer beschikbare opties. Kies er een met de pijltjestoetsen en druk op Enter om meer details te krijgen, of klik op de Esc toets om terug te gaan naar het welkomsscherm.

Het gedetailleerde scherm voor de splash opties. Klik op Esc of kies Return to Boot Options om weer naar de optieslijst te gaan. Deze opties kunnen handmatig aan de Bootoptiesregel worden toegevoegd.



De hulp wordt in de gekozen taal vertaald met de F2 toets.

Hier is het standaard welkomsscherm van een kabelnetwerkgebaseerde Installatie CD (Boot.iso of Boot-Nonfree.iso image):

Het staat niet toe de taal hier te wijzigen, de beschikbare opties worden in het scherm uitgelegd. Zie voor meer informatie over kabelnetwerkgebaseerd installeren met boot.iso: [de Mageia Wiki](https://wiki.mageia.org/en/Boot.iso_install) [https://wiki.mageia.org/en/Boot.iso_install]



De toetsenbordindeling is de Amerikaanse.

```
                Welcome to Mageia install help

In most cases, the best way to get started is to simply press the <Enter> key.
If you experience problems with standard install, try one of the following
install types (type the highlighted text and press <Enter>):

o  text for text installation instead of the graphical one.
o  linux for standard graphical installation at normal resolution.
o  linux vga=785 for low resolution graphical installation.

To repair an already installed system type rescue followed
by <Enter>.

You can also pass some <specific kernel options> to the Linux kernel.
For example, try linux noapic if your system has trouble operating
your network adapter correctly.
NOTE: You cannot pass options to modules (SCSI, ethernet card) or devices
such as CD-ROM drives in this way. If you need to do so, use noauto mode.

[F1-Help] [F2-Advanced Help]
boot: _
```

1.1. De Installatiestappen

Het installatieproces is onderverdeeld in stappen, die in het zijpaneel van de volgende schermen zichtbaar zijn.

Elke stap bevat één of meerdere schermen die ook knoppen met het label "Geavanceerd" kunnen hebben met extra of minder gebruikelijke opties.

De meeste schermen hebben "hulp" knoppen die meer uitleg geven over de desbetreffende stap.



Als u tijdens het installeren besluit de installatie af te breken, is het mogelijk opnieuw op te starten. Denk a.u.b. goed na voordat u dit doet. Zodra er een partitie geformatteerd is of het installeren van updates is begonnen, bevindt uw computer zich niet meer in dezelfde staat als voorheen. De kans is groot dat u door het afbreken van de installatie met een onbruikbaar systeem komt te zitten. Als u desondanks toch opnieuw wilt opstarten, ga dan naar een tekst terminal door gelijktijdig de drie toetsen Alt Ctrl F2 in te drukken. Druk vervolgens simultaan op Alt Ctrl Delete om opnieuw op te starten.

1.2. Installatieproblemen en mogelijke oplossingen

1.2.1. Geen grafische interface

- Na het eerste scherm kwam u niet bij het taalkeuzescherf. Dit kan gebeuren bij sommige grafische kaarten en oudere systemen. Probeer een lagere resolutie te gebruiken door "vga=" te typen bij de "boot:"-prompt.

-
- Als de hardware erg oud is, kan het zijn dat een grafische installatie niet mogelijk is. In dit geval is het de moeite waard een tekstmodusinstallatie te proberen. Klik daartoe op ESC als u bij het eerste welkomsscherm bent en bevestig met ENTER. U zult een zwart scherm zien met het woord "boot:". Typ "text" en druk op ENTER. Ga nu verder met installeren in tekstmodus.

1.2.2. Installatieblokkades

Als het systeem tijdens de installatie blokkeert, kan er een probleem zijn met de hardware detectie. In dit geval kan de automatische detectie van hardware overgeslagen worden om later te regelen. Type "noauto" bij de prompt om dit te proberen. Deze optie mag zonodig met beide vorige gecombineerd worden.

1.2.3. RAM-probleem

Deze zullen zelden nodig zijn, maar in sommige gevallen wordt de beschikbare hoeveelheid RAM onjuist gedetecteerd. U kunt dit handmatig specificeren door de mem=xxxM parameter te gebruiken, waarin xxx de juiste hoeveelheid RAM is, bijv. "mem=256M" betekent 256MB aan RAM.


1.2.4. Dynamische partities

Als u uw harde schijf van "basic" naar "dynamic" formaat geconverteerd heeft in Microsoft Windows, weet dan dat het onmogelijk is Mageia op deze schijf te installeren. Zie de Microsoft documentatie om terug te gaan naar een basic schijf: <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc776315.aspx>.

2. Taalkeuze

Kies hier uw voorkeurstaal na eerst de lijst voor uw continent uit te vouwen. Mageia zal deze selectie gebruiken tijdens het installeren en voor het straks geïnstalleerde systeem op uw computer.


Wanneer u meerdere talen op uw systeem wilt gebruiken, voor uzelf of voor andere gebruikers, klik dan op "Meerdere talen" om ze nu toe te voegen. Het is lastig om achteraf ondersteuning voor extra talen toe te voegen.

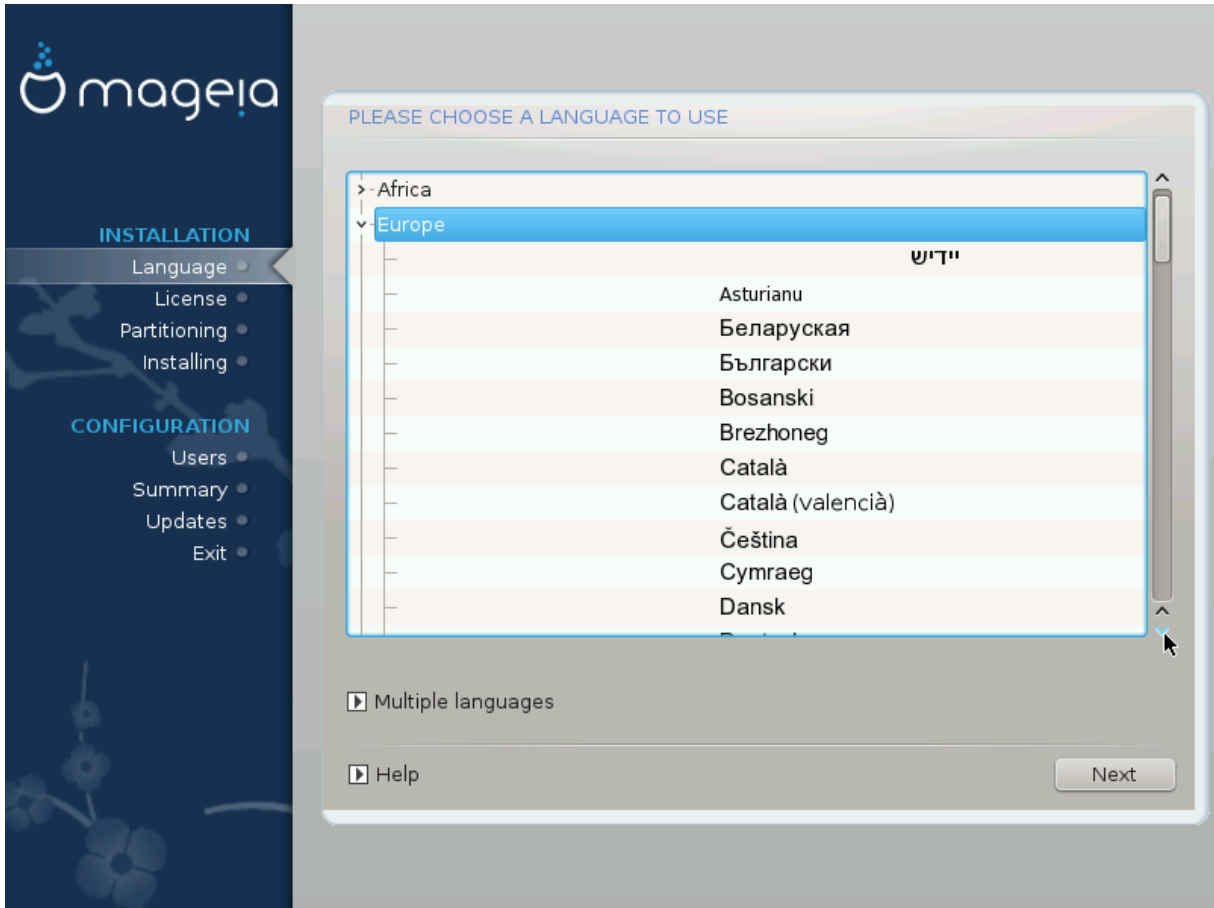

Zelfs als u meer dan één taal kiest, moet één van hen als voorkeurstaal gekozen worden in het eerste taalscherm. Deze zal ook aangevinkt zijn in het "Meerdere talen" scherm. .

- Als u de "taal" van uw toetsenbord ook installeert, voorkomt u verwarring later tijdens de installatie.
- Mageia gebruikt UTF-8 (Unicode) ondersteuning, dat gewoonlijk goed werkt. Als u weet dat deze niet geschikt is voor één van uw talen, kan zij onderdrukt worden in het "Meerdere talen" scherm, door voor de oude compatibiliteit te kiezen. Deze is dan van toepassing op alle geïnstalleerde talen.
- U kunt de taal van uw systeem na installatie veranderen in één van de andere geïnstalleerde talen in het Mageia Configuratiecentrum onder "Systeem -> Regionaal -> Taalinstellingen voor uw systeem beheren".

3. Licentie en uitgave-opmerkingen

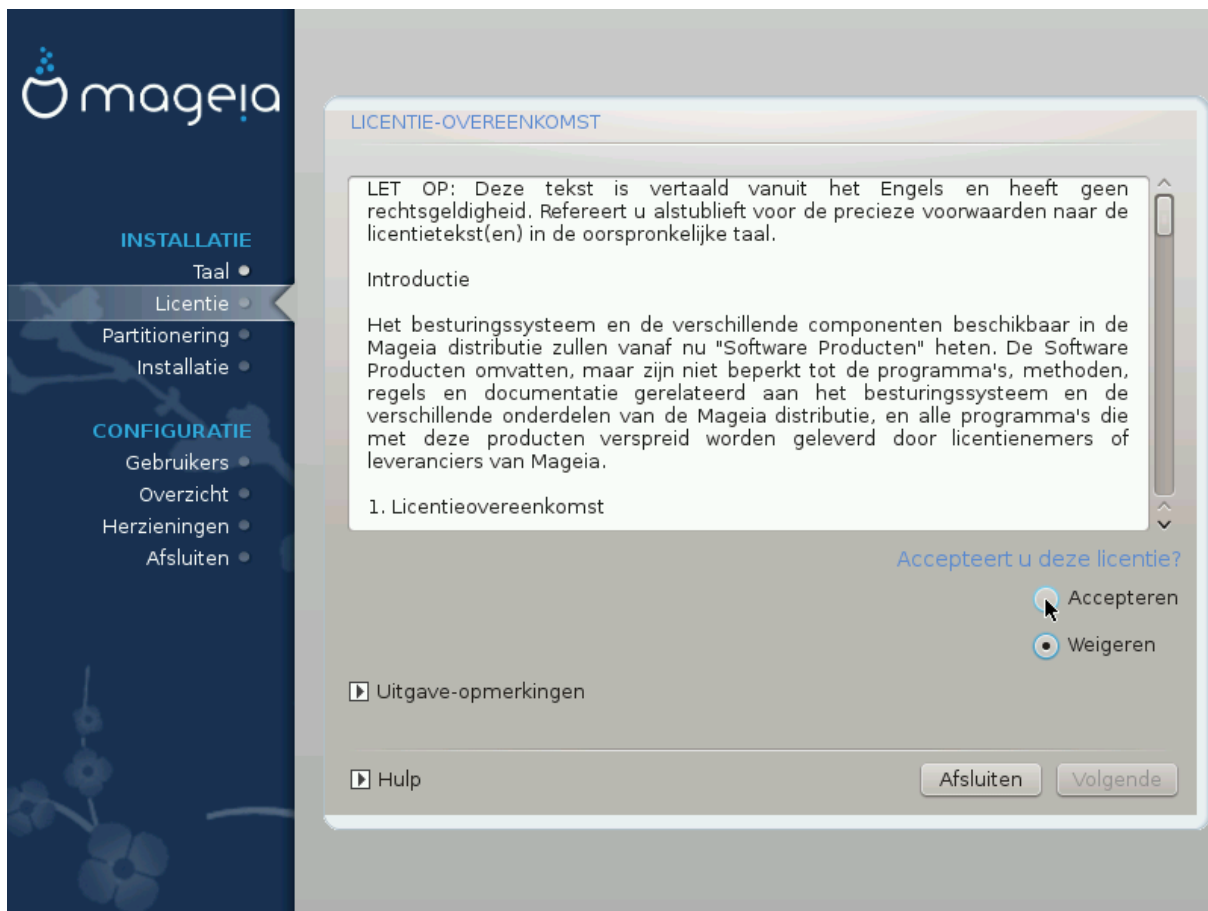

3.1. Licentie-overeenkomst

Lees de voorwaarden van de licentie-overeenkomst aandachtig door voordat u Mageia installeert.

Deze voorwaarden hebben betrekking op de gehele Mageia distributie en moeten aanvaard worden voordat u verder kunt gaan.


Selecteer Accepteren en klik dan op Volgende om ze te aanvaarden.

Als u de licentievoorzwaarden niet wenst te accepteren, dan danken we u voor uw interesse in Mageia. Wanneer u op Weigeren klikt zal uw computer opnieuw opstarten.

3.2. Uitgave-opmerkingen

Klik op de Uitgave-opmerkingen knop om te zien wat er nieuw is in deze versie van Mageia.

4. Harde schijf detectie

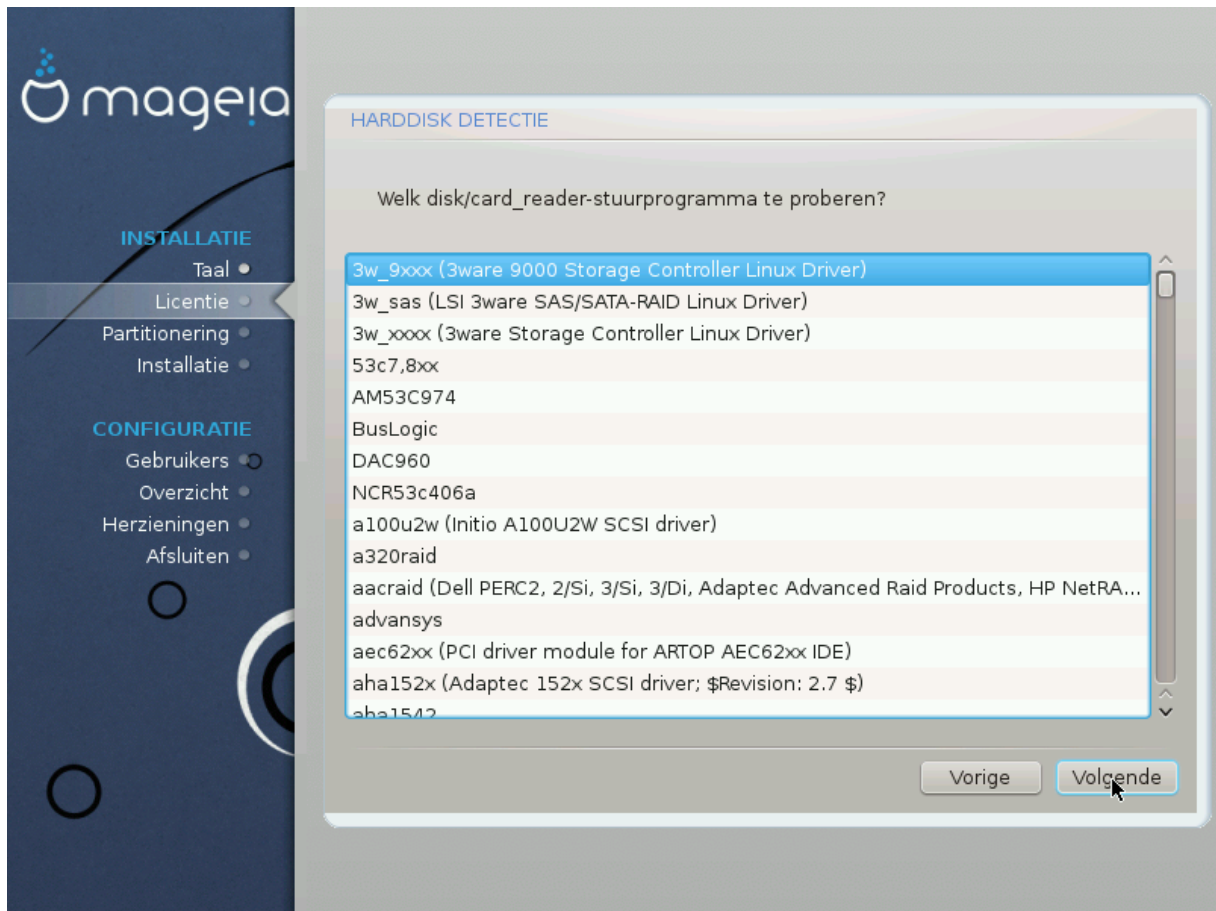


DrakX herkent harde schijven gewoonlijk correct, maar het kan zijn dat hij sommige oudere SCSI-schijfcontrollers niet herkent en daardoor verzuimt de benodigde drivers te installeren.

Als dit gebeurt, moet u DrakX vertellen welke SCSI controller(s) u heeft.

DrakX zou deze dan goed moeten instellen.

5. Installeren of opwaarderen

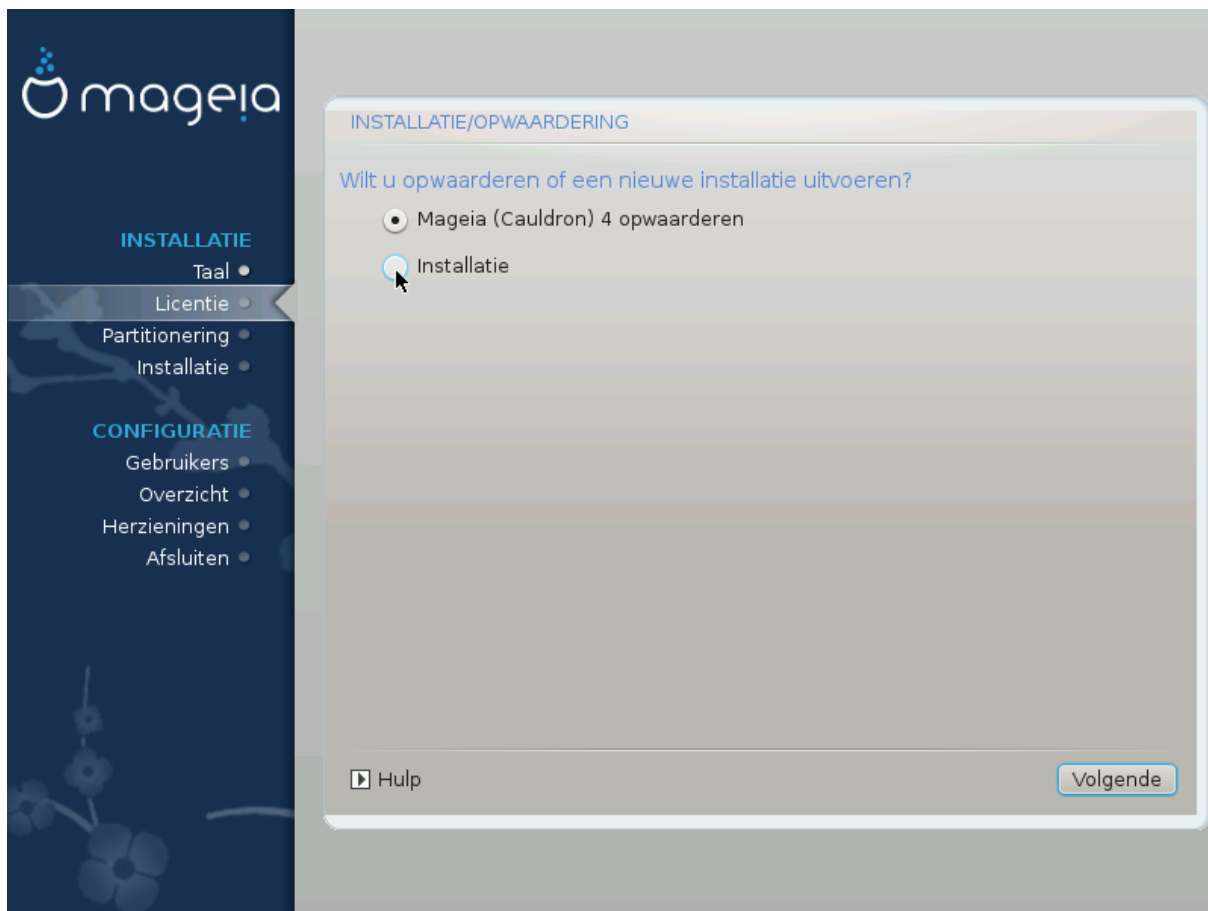

- Installeren

Kies dit voor een verse Mageia-installatie.

- Opwaarderen

Als u één of meer Mageia-installaties heeft op uw systeem, kunt u er één uitkiezen om op te waarderen naar de nieuwste uitgave.



Uitsluitend opwaarderen vanaf een eerdere Mageia versie die *nog ondersteund werd* toen deze versie van het installatieprogramma werd uitgegeven, is uitgebreid getest. Als u een Mageia versie wilt opwaarderen die al niet meer ondersteund werd toen deze werd uitgegeven, dan is het beter een schone installatie te doen waarbij u uw /home partitie bewaart.




Als u tijdens het installeren besluit de installatie af te breken, is het mogelijk opnieuw op te starten. Denk a.u.b. goed na voordat u dit doet. Zodra er een partitie geformatteerd is of het installeren van updates is begonnen, bevindt uw computer zich niet meer in dezelfde staat als voorheen. De kans is groot dat u door het afbreken van de installatie met een onbruikbaar systeem komt te zitten. Als u desondanks toch opnieuw wilt opstarten, ga dan naar een tekst terminal door gelijktijdig de drie toetsen Alt Ctrl F2 in te drukken. Druk vervolgens simultaan op Alt Ctrl Delete om opnieuw op te starten



Als u een extra taal vergat te installeren, kunt u nu nog terug van het "installeren of opwaarderen" scherm naar het taalkeuzescherf door gelijktijdf op de toetsen Alt Ctrl Home te drukken. Doe dit *niet* later tijdens de installatie.

6. Toetsenbord

DrakX selecteert een geschikte toetsenbord-indeling voor uw taal, maar als dat niet lukt zal hij uitgaan van een VS-toetsenbordindeling (US QWERTY).

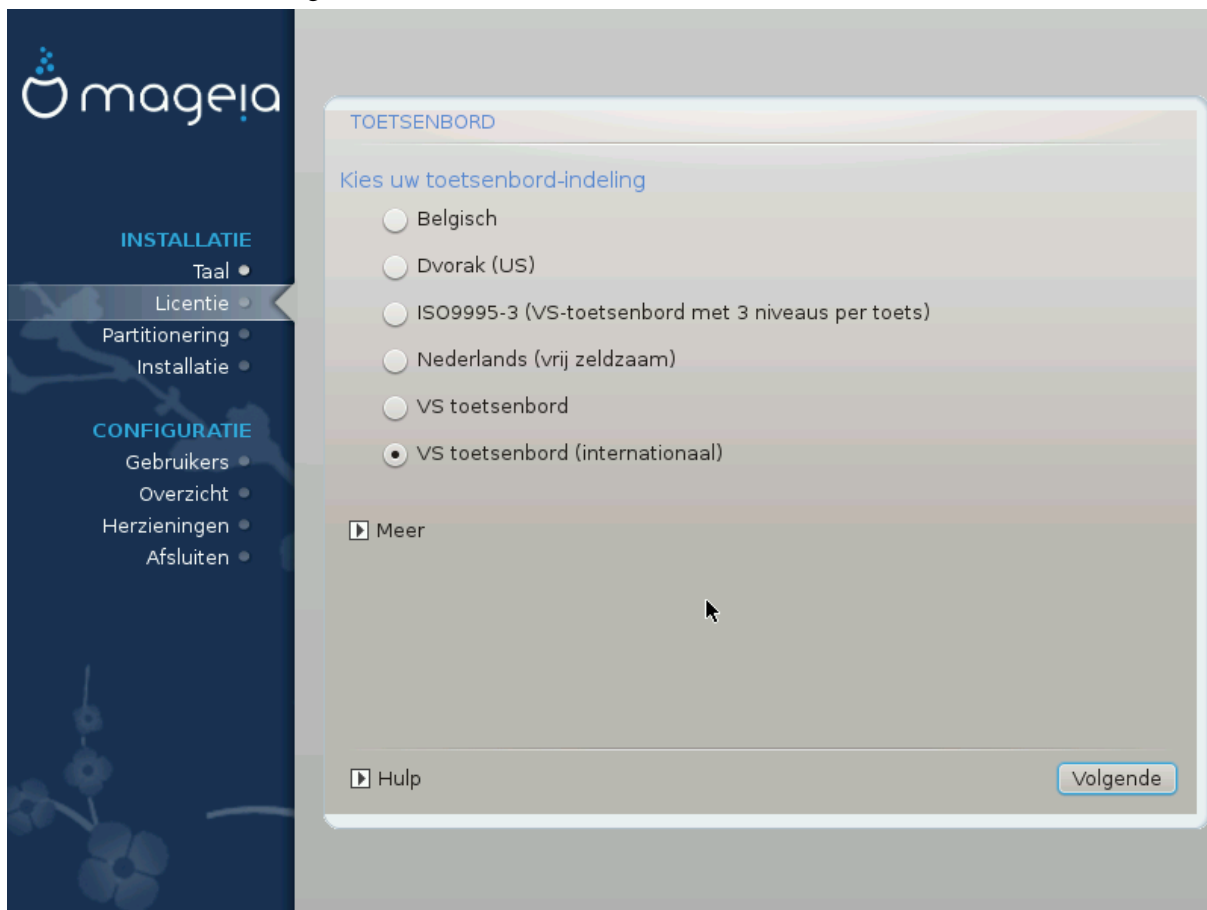

- Verzekert u zich er van dat de gekozen selectie juist is. Als u niet weet wat voor indeling uw toetsenbord heeft, kijk dan in de specificaties die meegeleverd werden of vraag het aan de leverancier. Er kan zelfs een label aan het toetsenbord zitten dat de indeling identificeert. U kunt ook hier kijken: en.wikipedia.org/wiki/Keyboard_layout [http://en.wikipedia.org/wiki/Keyboard_layout] (Engelstalig)
- Staat uw toetsenbord niet in de lijst die u ziet, klik dan op Meer om een volledige lijst te krijgen en selecteer uw toetsenbord daar.




Nadat u een toetsenbord uit het Meer scherm kiest, keert u terug in het eerste toetsenbordkeuzescherf en zal het lijken alsof een toetsenbord van dat scherm gekozen werd. U kunt deze vergissing met een gerust hart negeren en doorgaan met de installatie: Uw toetsenbordindeling is die welke u uit de volledige lijst koos.

- Als u een toetsenbord kiest dat gebaseerd is op niet-Latijnse lettertekens, krijgt u een extra scherm waarin u kunt aangeven hoe u wilt wisselen tussen de Latijnse en niet-Latijnse indeling.

7. Partitionering

In dit scherm kunt u de inhoud van uw harde schijf of schijven zien en de ruimtes die de DrakX-partitioneringswizard gevonden heeft om Mageia te installeren.

Welke opties van de lijst hieronder op uw systeem beschikbaar zijn hangt af van de indeling en de inhoud van uw specifieke harde schijf (schijven).

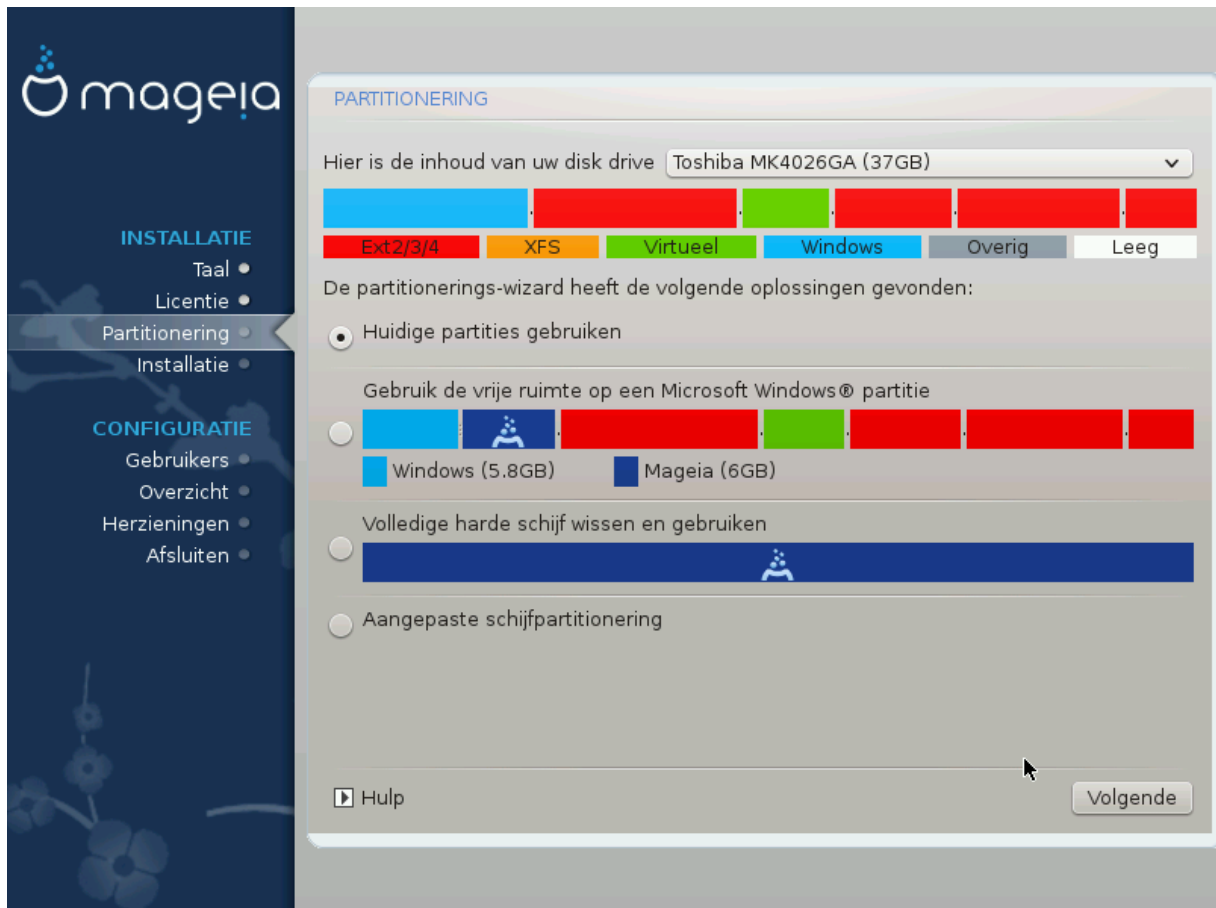

- **Huidige partities gebruiken**

Als deze optie beschikbaar is, werden bestaande Linux compatibele partities gevonden die gebruikt kunnen worden voor het installeren.

- **Vrije ruimte gebruiken**

Als u ongebruikte ruimte op uw harde schijf heeft die u voor uw nieuwe Mageia-installatie wilt gebruiken, kies dan deze optie.

- **Gebruik vrije ruimte op een Windows Partitie**

DrakX kan aanbieden de ongebruikte ruimte van een windows partitie te gebruiken.

Dit kan een bruikbare manier zijn om plaats voor uw nieuwe Mageia installatie te maken, maar het is een riskante onderneming dus zorg dat u van al uw belangrijke bestanden een reservekopie heeft!

Merk op dat de Windows partitie hiervoor kleiner gemaakt moet worden, wat niet zonder enig risico is. De partitie moet "schoon" zijn, wat inhoudt dat Windows correct afgesloten moet zijn toen het voor het laatst gebruikt werd en dat het gedefragmenteerd moet zijn. Dit is echter geen garantie dat alle bestanden op de partitie uit het gebied gehaald zijn dat op het punt staat gebruikt te worden. Het wordt sterk aanbevolen om vooraf een kopie van uw persoonlijke bestanden te maken op een andere schijf of lokatie.

- Volledige harde schijf wissen en gebruiken.

Met deze optie zal de gehele schijf voor Mageia gebruikt worden.

Let op! Hierdoor zullen ALLE gegevens op de geselecteerde harde schijf gewist worden. Wees voorzichtig!

Gebruik deze optie niet als u van plan bent om een deel van de schijf voor iets anders te gebruiken, of als u er gegevens op hebt staan die u niet wilt verliezen.

- Aangepaste schijfpartitionering

Hiermee krijgt u volledige controle over het plaatsen van de installatie op uw harde schijf of schijven.



Somige nieuwere gegevensdragers hebben nu logische sectoren van 4096 byte, in plaats van de gebruikelijke 512 byte. Door een gebrek aan beschikbare hardware is de partitioneringstool die tijdens het installeren gebruikt wordt, niet getest met zo'n opslagmedium. Ook gebruiken sommige SSD's een erase block grootte van meer dan 1 MB. Als u zo'n gegevensdrager heeft, bevelen we aan deze vooraf met een alternatief werktuig, bijvoorbeeld gparted, te partitioneren en de volgende instellingen te gebruiken:

"Uitlijnen met" "MiB"

"Vrije ruimte links (MiB)" "2"

Vergewis u er ook van dat alle partities gecreëerd worden met een even aantal megabytes.

8. Kies de koppelpunten

The screenshot shows the Mageia installation partitioning interface. The window title is "PARTITIONERING". The main heading is "Selecteer de koppelpunten". There are four rows of disk partitions with dropdown menus for mounting points:

Partition	Mount Point
sda5 (11GB, /, ext4)	/
sda7 (4.1GB, /home, ext4)	/home
sda8 (8.1GB, ext4)	
sda9 (13MB, ext4)	

The left sidebar shows "INSTALLATIE" with "Partitionering" selected, and "CONFIGURATIE" with "Gebruikers", "Overzicht", "Herzieningen", and "Afsluiten". At the bottom, there is a "Hulp" button and "Vorige" and "Volgende" buttons.

Hier ziet u de Linux-partities die op de computer gevonden zijn. Als u het niet eens bent met de koppelpunten (mount points) die DrakX voorstelt, kunt u ze veranderen.



Als u veranderingen aanbrengt, zorg dan dat u tenminste een / (root) partitie heeft.


- Elke partitie wordt als volgt weergegeven: "Apparaat" ("Grootte", "Koppelpunt", "Type").
- "Apparaat" is samengesteld uit: "harde schijf", ["harde schijf nummer"(letter)], "partitienummer" (bijvoorbeeld, "sda5").
- Als u veel partities heeft, kunt u veel verschillende koppelpunten kiezen van het uitvouwmenu, zoals /, /home en /var. U kunt zelfs uw eigen koppelpunten maken, bijvoorbeeld /video voor een partitie waarop u uw films wilt bewaren, of /cauldron-home voor de /home partitie van een cauldron installatie.
- U kunt het koppelpuntveld leeg laten voor partities waar u geen toegang voor nodig hebt.



Kies Vorige als u niet zeker bent van uw keuze en kies dan voor Aangepaste schijfpartitionering. In het scherm dat volgt kunt u een partitie selecteren en dan rechts op Bekijken klikken om te zien wat er op die partitie staat.

Als u zeker bent dat de koppelpunten goed zijn, klik dan op Volgende en kies of u enkel de partities wilt formatteren die DrakX voorstelt, of meer.


9. Bevestig het formatteren van de harde schijf

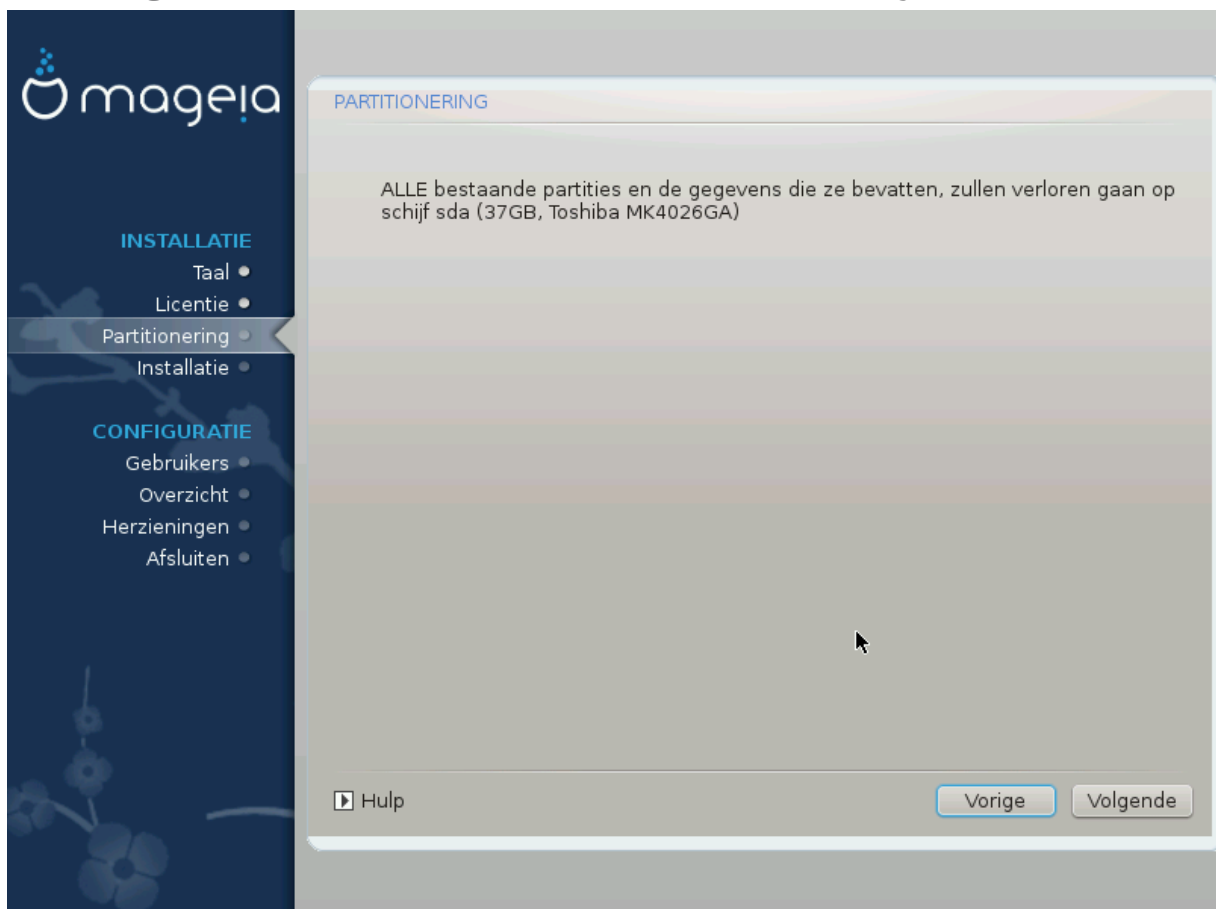

Klik op Vorige als u niet zeker bent van uw keuze.

Klik op Volgende als u het zeker weet en elke partitie, elk besturingssysteem en alle gegevens op deze harde schijf wilt wissen.

10. Aangepaste schijfpartitionering met DiskDrake

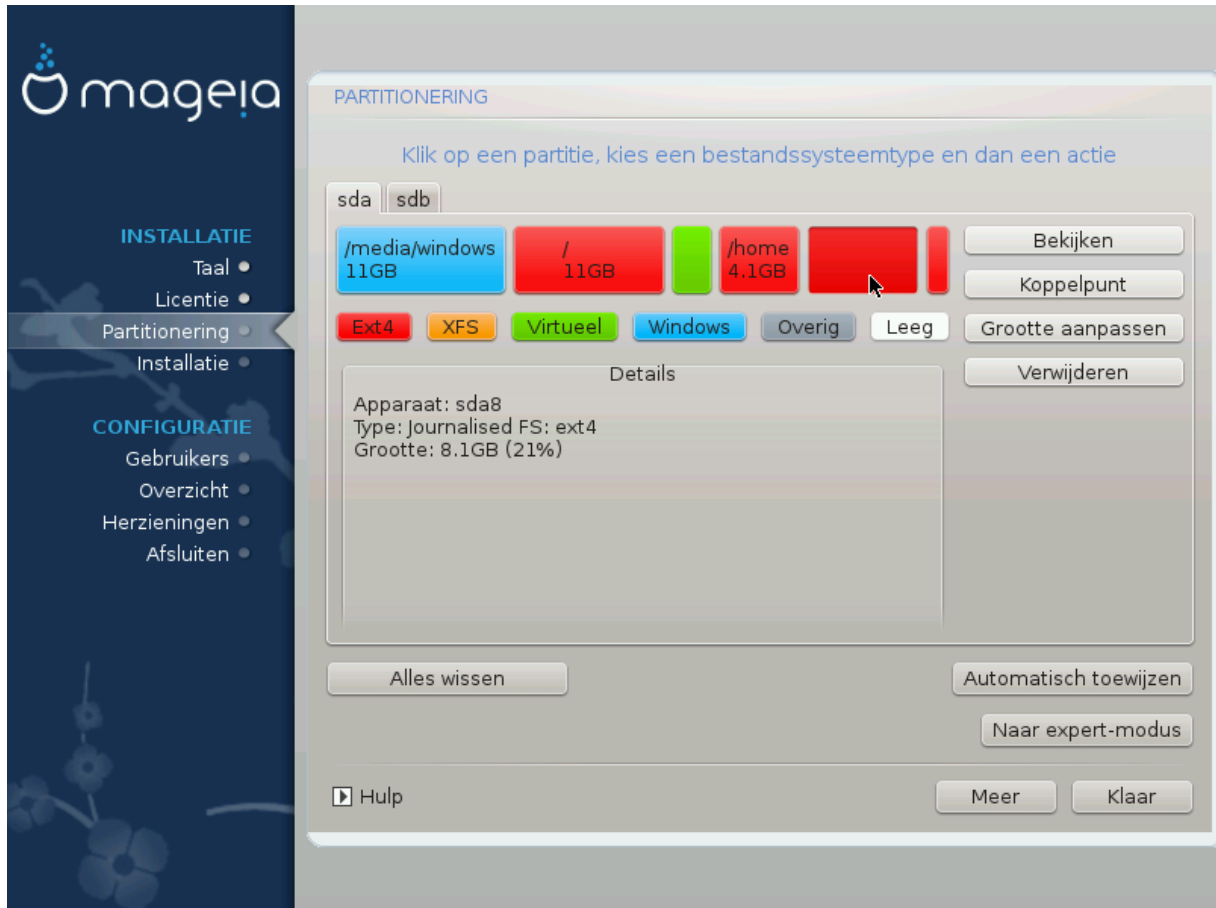

Als u uw root-partitie (/) wilt versleutelen, verzeker u er dan van dat u een aparte /boot-partitie heeft. De /boot-partitie mag NIET versleuteld worden, anders kunt u uw systeem niet opstarten.

Pas hier de partitionering van uw harde schijf of schijven aan. U kunt partities verwijderen of aanmaken, het bestandssysteem of de grootte van een partitie wijzigen en zelfs bekijken wat ze bevatten voor u start.

Er is een tabblad voor elke gevonden harde schijf of opslag medium, zoals een USB-stick. Deze zijn bijvoorbeeld genummerd "sda", "sdb" en "sdc" als er drie zijn.


Klik op Alles wissen om alle partities op het geselecteerde opslag apparaat te verwijderen.

Voor alle andere acties: Klik eerst op de gewenste partitie. Bekijk haar vervolgens, of kies een bestandssysteem en een koppelpunt, pas de grootte aan of verwijder haar.

Ga verder totdat alles naar uw wensen is aangepast.

Klik dan op Klaar.

11. Formatteren

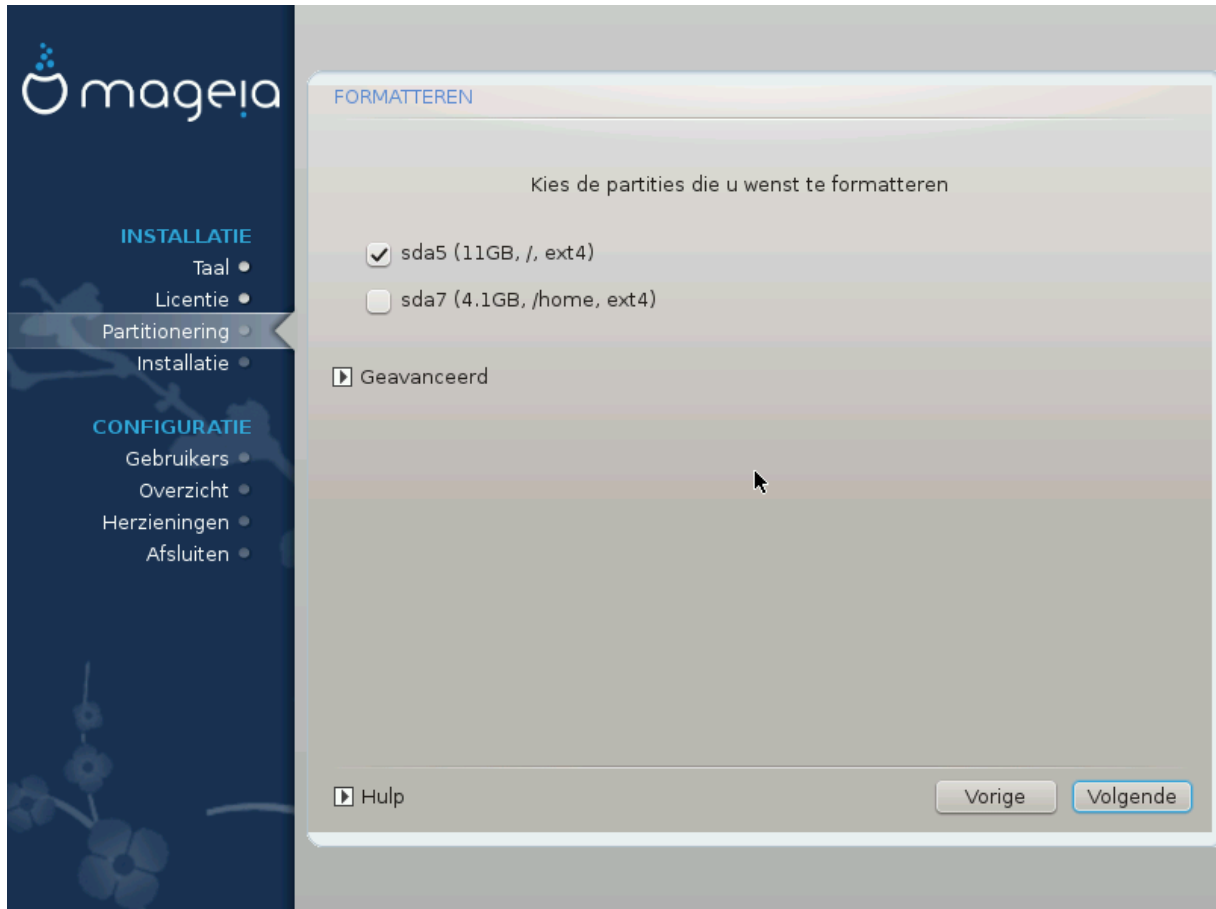

Hier kunt u aanvinken welke partitie(s) u wilt formatteren. Gegevens op partities die *niet* gekozen zijn, zullen bewaard blijven.

Gewoonlijk moeten tenminste de partities die DrakX selecteerde, geformatteerd worden.


Kies Geavanceerd om partities te selecteren die u wilt controleren op zogenoemde *slechte blokken*



Als u niet zeker bent dat u de juiste keuze gemaakt heeft, kunt u op Vorige klikken tot u terug bent in het eerste Partitioneringsscherm en dan op Aangepaste schijfpartitionering. In het volgende scherm kunt u een partitie aanklikken en dan in de rechterkolom kiezen om die te bekijken.

Klik op Volgende om door te gaan als u zeker bent van uw keus.

12. Mediaselectie (Configureer aanvullende installatiebronnen)

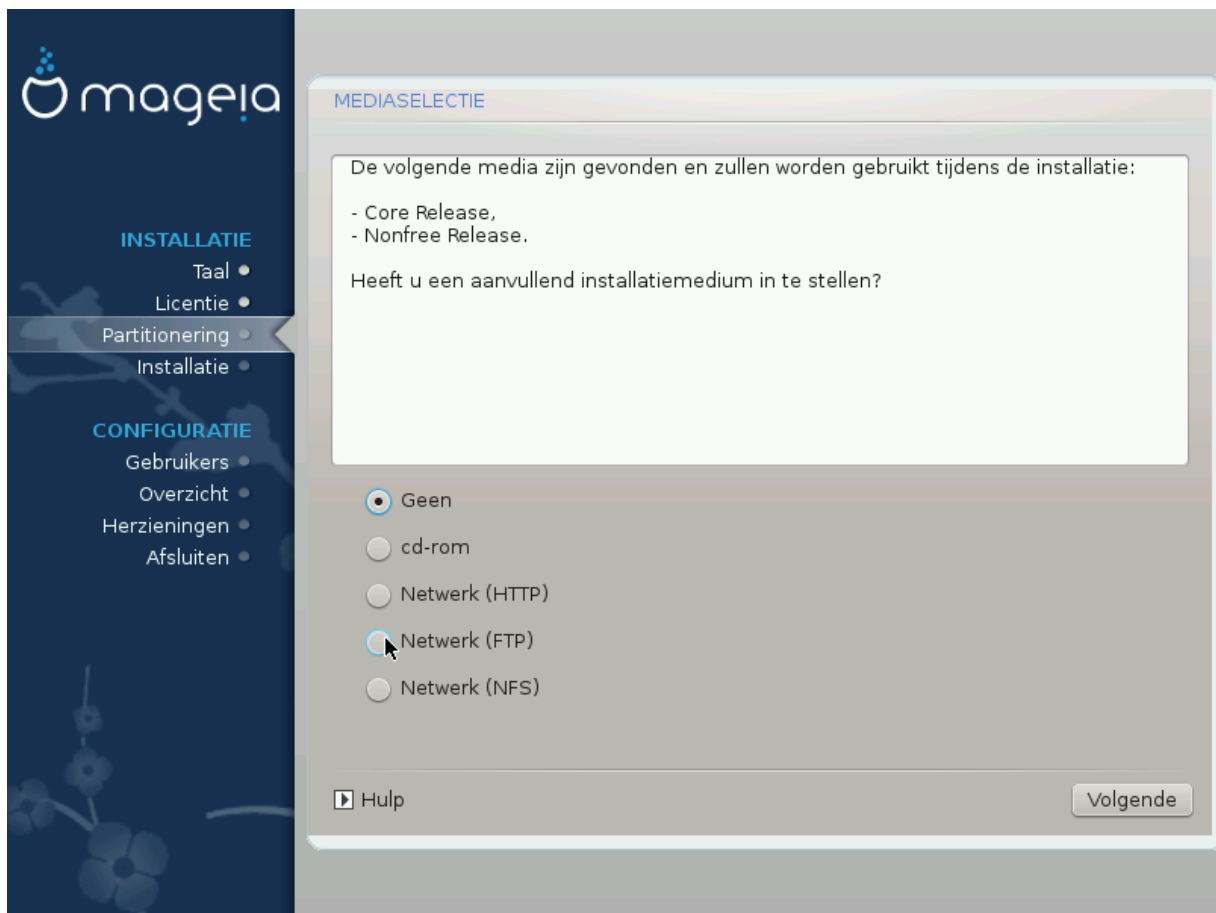


Dit scherm geeft u de lijst van de reeds erkende bronnen. U kunt andere bronnen toevoegen, zoals optische schijven of een bron op afstand. De keuze van de bronnen bepaalt welke pakketten tijdens de volgende stappen beschikbaar zullen zijn.

Voor een netwerkbron dienen twee stappen gevolgd te worden:

1. Kiezen en activeren van een netwerk, tenzij al actief.
2. Kiezen van een mirror of specificeren van een URL (de eerste keuze). Door een mirror te kiezen heeft u toegang tot de selectie van alle bronnen die beheerd worden door Mageia, zoals Nonfree, Tainted en Updates. Met deze URL kunt u ook een specifieke bron opgeven of uw eigen NFS installatie.

13. Mediaselectie (Nonfree)

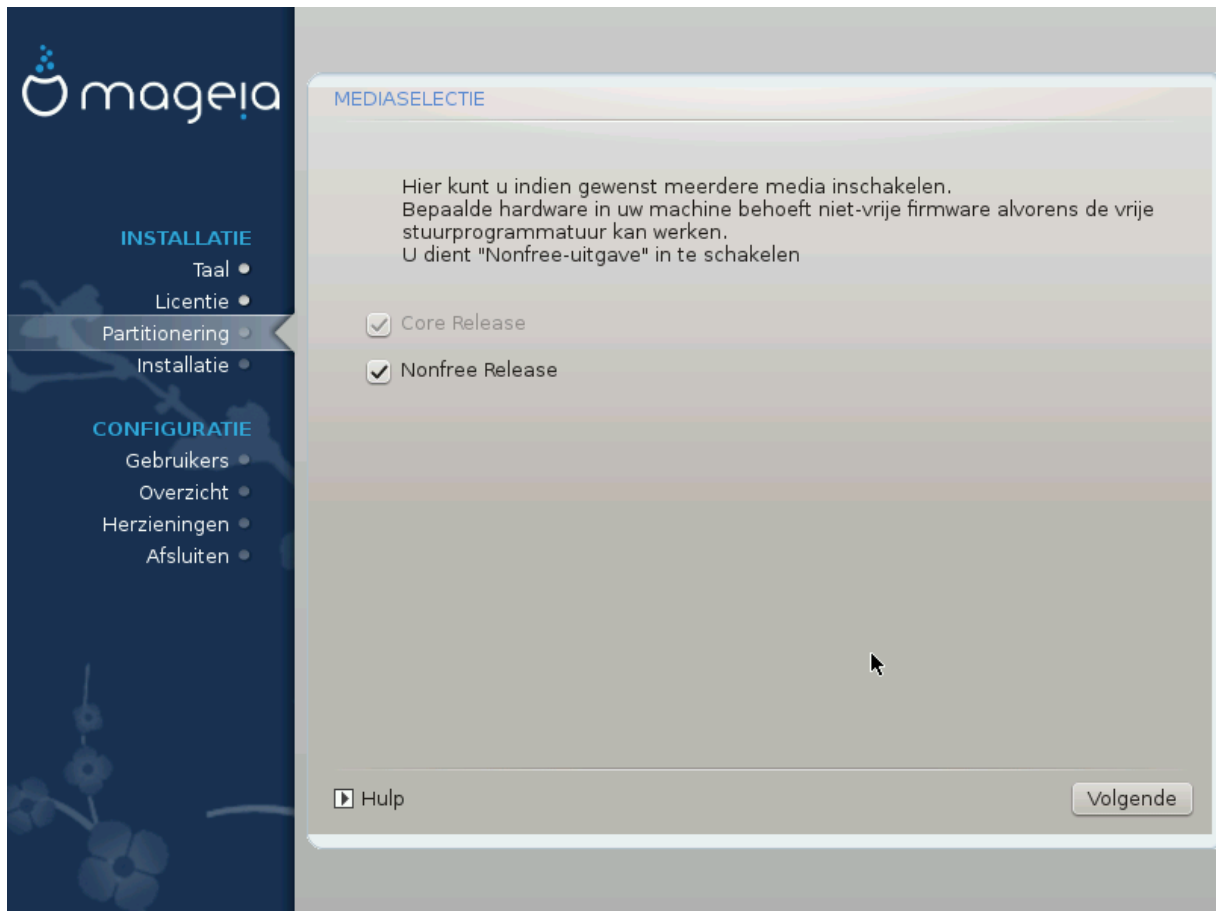


Hier vindt u de lijst van beschikbare bronnen. Niet alle bronnen zijn beschikbaar, overeenkomstig de media die U gebruikt om van te installeren. De selectie van bronnen bepaalt welke pakketten beschikbaar zijn ter keuze in de volgende stappen.

- De *Core* bron kan niet uitgeschakeld worden, want ze bevat de basis van de distributie.
- De *Nonfree* bron bevat pakketten die vrij van betaling zijn, d.w.z. Mageia kan die herdistribueren, maar zij bevatten gesloten-bron-software (vandaar de naam Nonfree, oftewel Nietvrij). Deze bron bevat bijvoorbeeld eigen drivers van nVidia en ATI voor grafische kaarten, fabrieksoftware voor diverse WiFi kaarten, e.d.
- De *Tainted* bron bevat pakketten die zijn uitgegeven onder een vrije licentie. Het belangrijkste criterium om pakketten in deze bron te plaatsen is dat zij inbreuk kunnen maken op copyright wetten in sommige landen, bijvoorbeeld Multimedia codecs die nodig zijn om diverse audio/video bestanden te spelen en pakketten om commerciële video, dvd e.d. af te spelen.

14. Werkomgevingselectie


Afhankelijk van uw keuze hier kan het zijn dat u verdere schermen krijgt om uw keuze te verfijnen.

Na de keuzestap(pen), zult u tijdens het installeren een diaprojectie zien. In plaats daarvan kunt u gegevens zien over de pakketten die geïnstalleerd worden, door op Details te klikken.

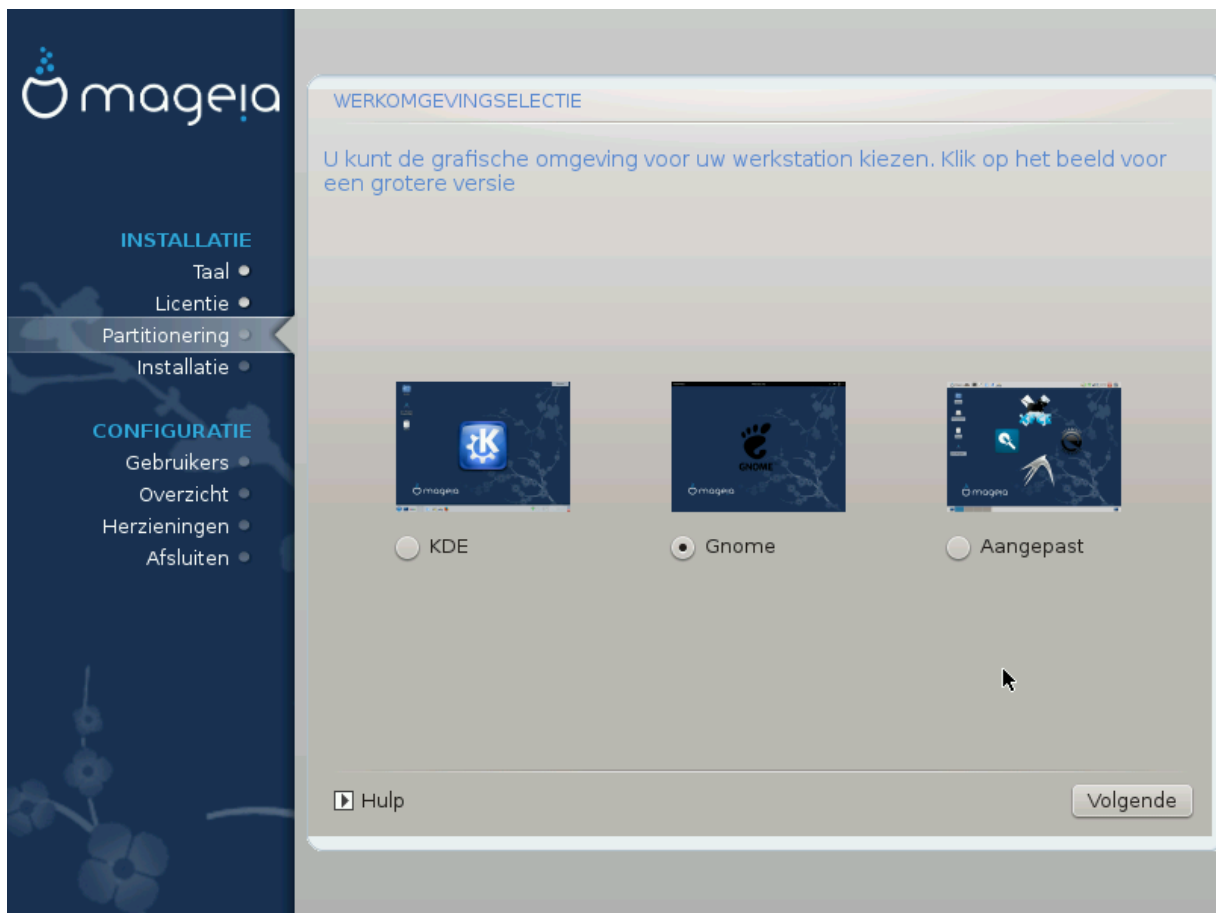

Kies of u de KDE- of de Gnome-werkomgeving wilt hebben. Bij beide is een volledige set toepassingen en gereedschappen inbegrepen. Kies Aangepast als u geen van beide wilt gebruiken of allebei, of als u iets anders wilt dan de standaard software selectie voor deze werkomgevingen. De LXDE werkomgeving vraagt minder van de computer, is minder oogstrelend en heeft een kleinere standaard software selectie dan de twee eerder genoemde.

15. Pakketgroepselectie

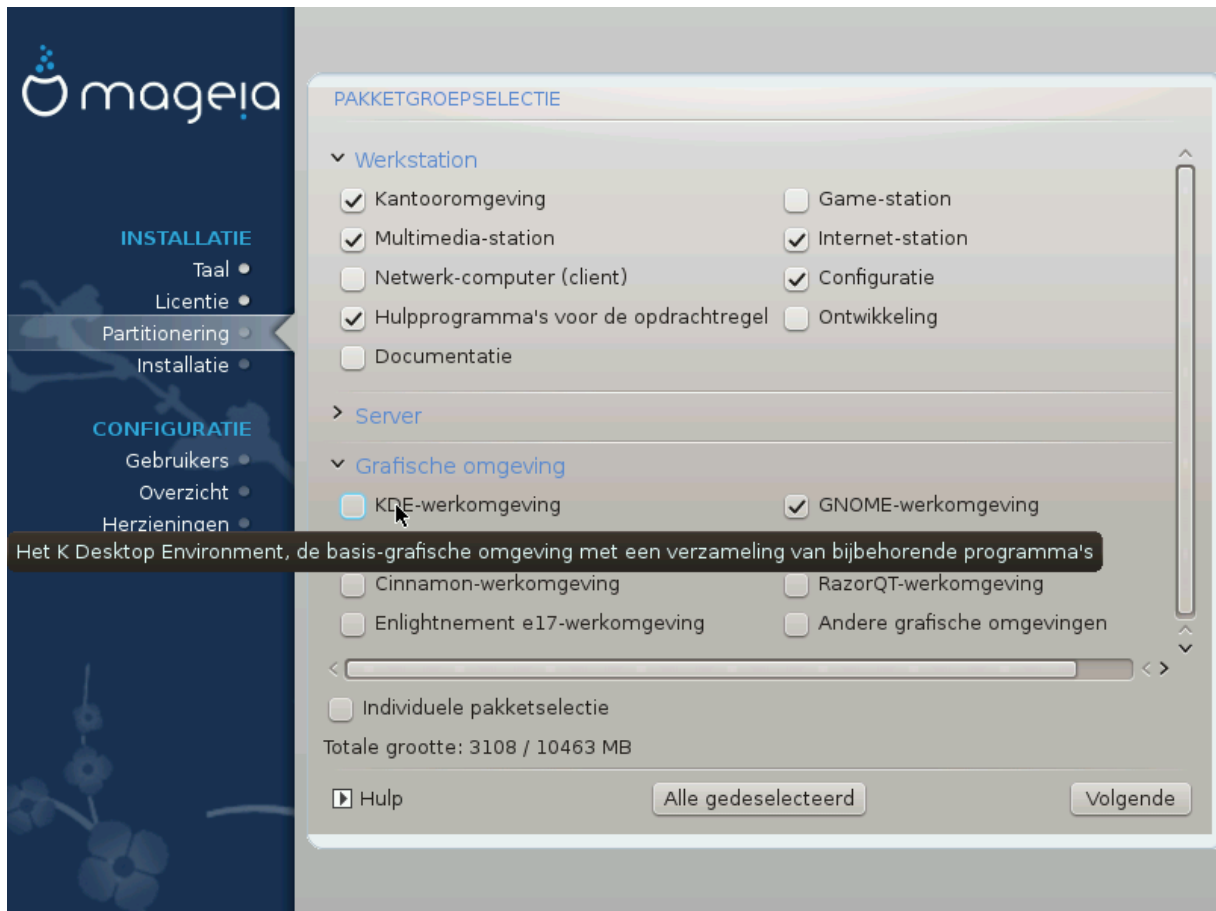

De pakketten zijn in groepen verdeeld om het kiezen wat u op uw systeem nodig heeft een stuk gemakkelijker te maken. De groepen zijn zelfverklarend, maar u krijgt meer informatie te zien als u de muis over een groep heen beweegt.

- Werkstation.
- Server.
- Grafische omgeving.
- Individuele pakketselectie: U kunt deze optie gebruiken om handmatig pakketten toe te voegen.

Lees [Paragraaf 16, “Minimale installatie”](#) voor instructies over hoe een minimale installatie te doen.

16. Minimale installatie

U kunt een minimale installatie kiezen door alles in het Pakketgroepselectiescherm te deselecteren, zie [Paragraaf 15, “Pakketgroepselectie”](#).

Minimale installatie is bedoeld voor degenen die Mageia op een bepaalde manier willen gebruiken, zoals als server of gespecialiseerd werkstation. Waarschijnlijk gebruikt u deze optie samen met de Individuele pakketselectie, zie [Paragraaf 17, “Softwarebeheer”](#).

Als u deze installatieklasse kiest, zal het bijbehorende scherm u een aantal bruikbare extra's bieden om te installeren, zoals documentatie en X.



INSTALLATIE

Taal •

Licentie •

Partitionering •

Installatie •

CONFIGURATIE

Gebruikers •

Overzicht •

Herzieningen •

Afsluiten •

TYPE INSTALLATIE


- Met X
- Installeer aangeraden pakketten
- Met basis-documentatie (aanbevolen!)
- Werkelijk minimale installatie (in het bijzonder geen urpmi)

▶ Hulp

Vorige

Volgende

17. Softwarebeheer

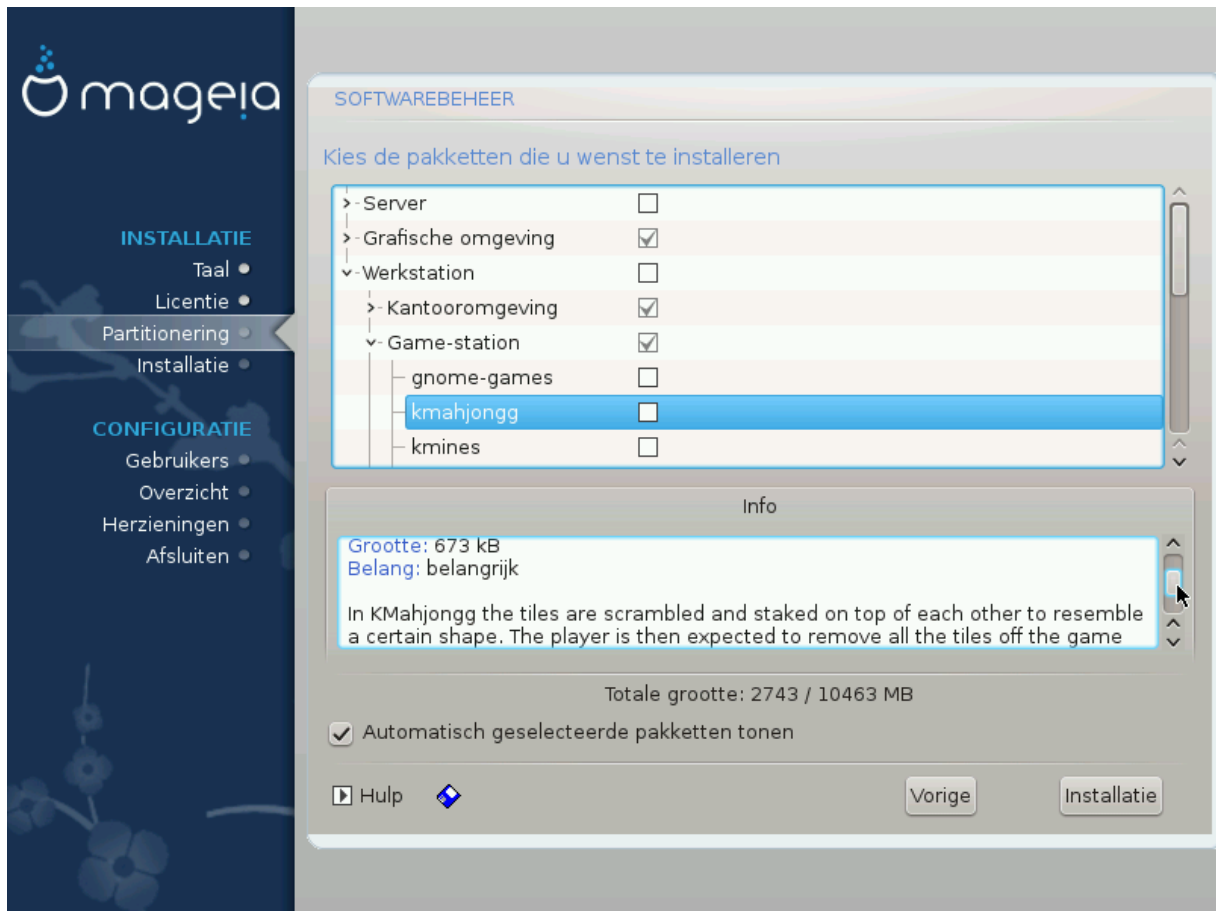

Hier kunt u extra pakketten toevoegen of verwijderen om uw installatie aan uw wensen aan te passen.

Nadat u uw keuze gemaakt hebt kunt u onderaan de pagina op de floppy-icoon klikken om uw keuze op te slaan (op een USB-stick opslaan werkt ook). Daarna kunt u dat bestand gebruiken om dezelfde pakketten op een ander systeem te installeren door tijdens de installatie op dezelfde knop te klikken en er voor te kiezen het bestand te laden.

18. Gebruikersbeheer

The screenshot shows the Mageia Users Management interface. On the left is a dark sidebar with the Mageia logo and a menu with 'INSTALLATIE' (Taal, Licentie, Partitionering, Installatie) and 'CONFIGURATIE' (Gebruikers, Overzicht, Herzieningen, Afsluiten). The main window is titled 'GEBRUIKERSBEHEER' and contains two sections:

- Beheerderswachtwoord (root) instellen**: Two password input fields, both filled with dots. A green checkmark is visible on the right of the first field.
- Voer een gebruiker in**: A 'Pictogram' button with a person icon, a 'Volledige naam' text input field containing 'I', an 'Aanmeldnaam' dropdown menu, and two more password input fields.

At the bottom, there are expandable sections for 'Geavanceerd' and 'Hulp', and a 'Volgende' button.

18.1. Beheerderswachtwoord (root) instellen:

Voor elke Mageia installatie wordt aanbevolen een superuser- of beheerderswachtwoord in te stellen, gewoonlijk heet dit het *root wachtwoord* in Linux. Terwijl u een wachtwoord in het bovenste tekstvak typt, zal het schildje ernaast van rood via geel in groen verkleuren, afhankelijk van de sterkte van het wachtwoord. Een groen schild betekent dat u een goed wachtwoord heeft. Herhaal het wachtwoord in het volgende vak. Het wordt vergeleken met het eerste om typefouten uit te sluiten.



Alle wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig. In een wachtwoord is het is het beste een mengeling te gebruiken van hoofdletters en kleine letters, cijfers en andere tekens.

18.2. Voer een gebruiker in

Voeg hier een gebruiker toe. Een gebruiker heeft minder rechten dan de superuser (root), maar genoeg om over internet te surfen, kantoortoepassingen te gebruiken, te gamen en al het andere te doen waar een normaal mens zijn computer voor gebruikt.

- Pictogram: klik op het pictogram om het te veranderen.
- Volledige naam: Voer hier de volledige naam van de gebruiker in.
- Aanmeldnaam: Voer hier een aanmeldnaam voor de gebruiker in, of laat DrakX er een kiezen op basis van de ingevoerde volledige naam. *De aanmeldnaam is hoofdlettergevoelig.*

-
- Wachtwoord: Type hier het wachtwoord van de gebruiker. Aan het eind van het tekstvak is een schild dat de sterkte van het wachtwoord weergeeft. (Zie ook [Opmerking](#))
 - Wachtwoord (nogmaals): Herhaal het gebruikerswachtwoord in dit tekstvak en DrakX zal controleren of beide wachtwoorden gelijk zijn.



Van elke gebruiker die u toevoegt tijdens het installeren van Mageia, zal de homedirectory door iedereen gelezen kunnen worden (zonder er in te kunnen schrijven).

Echter, terwijl u uw nieuwe installatie gebruikt zal elke gebruiker die u in *MCC - Systeem - Gebruikers op het systeem beheren* toevoegt, een homedirectory hebben die tegen lezen en schrijven beschermd is.

Als u voor niemand een homedirectory wilt die door iedereen gelezen kan worden, wordt aanbevolen nu alleen een tijdelijke gebruiker toe te voegen en de echte pas na het herstarten van uw computer.

Als u graag wilt dat iedereen de homedirectory's kan lezen, dan kunt u alle extra benodigde gebruikers toevoegen in de *Configuratie - Overzicht*-stap tijdens de installatie. Kies *Gebruikersbeheer*.

De toegangsrechten kunnen na het installeren ook nog veranderd worden.

18.3. Geavanceerd gebruikersbeheer


Door op de Geavanceerd knop te klikken krijgt u een scherm waar u instellingen kunt bewerken voor de gebruiker die toegevoegd wordt. Daarnaast kunt u een gastaccount activeren of deactiveren.



Alles dat een gast met een standaard *rbash* gastaccount opslaat in zijn */home* map zal gewist worden als hij zich afmeldt. Zijn belangrijke gegevens kan hij het beste op een USB pen zetten.

- Activeer het 'gast'-account: Zet hier een vinkje om een gastaccount te maken. Het gastaccount maakt het mogelijk dat een gast inlogt op de pc en hem gebruikt, maar hij heeft beperktere toegang dan een gewone gebruiker.
- Shell: In deze drop-down keuzelijst kan de shell veranderd worden voor de gebruiker die in het vorige scherm toegevoegd wordt. De mogelijkheden zijn Bash, Dash and Sh
- Gebruikers-ID: Voer hier het gebruikers-ID in voor de gebruiker die in het vorige scherm toegevoegd wordt. Dit is een getal. Laat dit vak leeg, tenzij u weet wat u doet.
- Groep-ID: Hier kan de groep-ID ingevoerd worden, ook een getal, gewoonlijk hetzelfde als voor de gebruiker. Laat dit vak leeg, tenzij u weet wat u doet.

19. Configuratie van grafische kaart en monitor

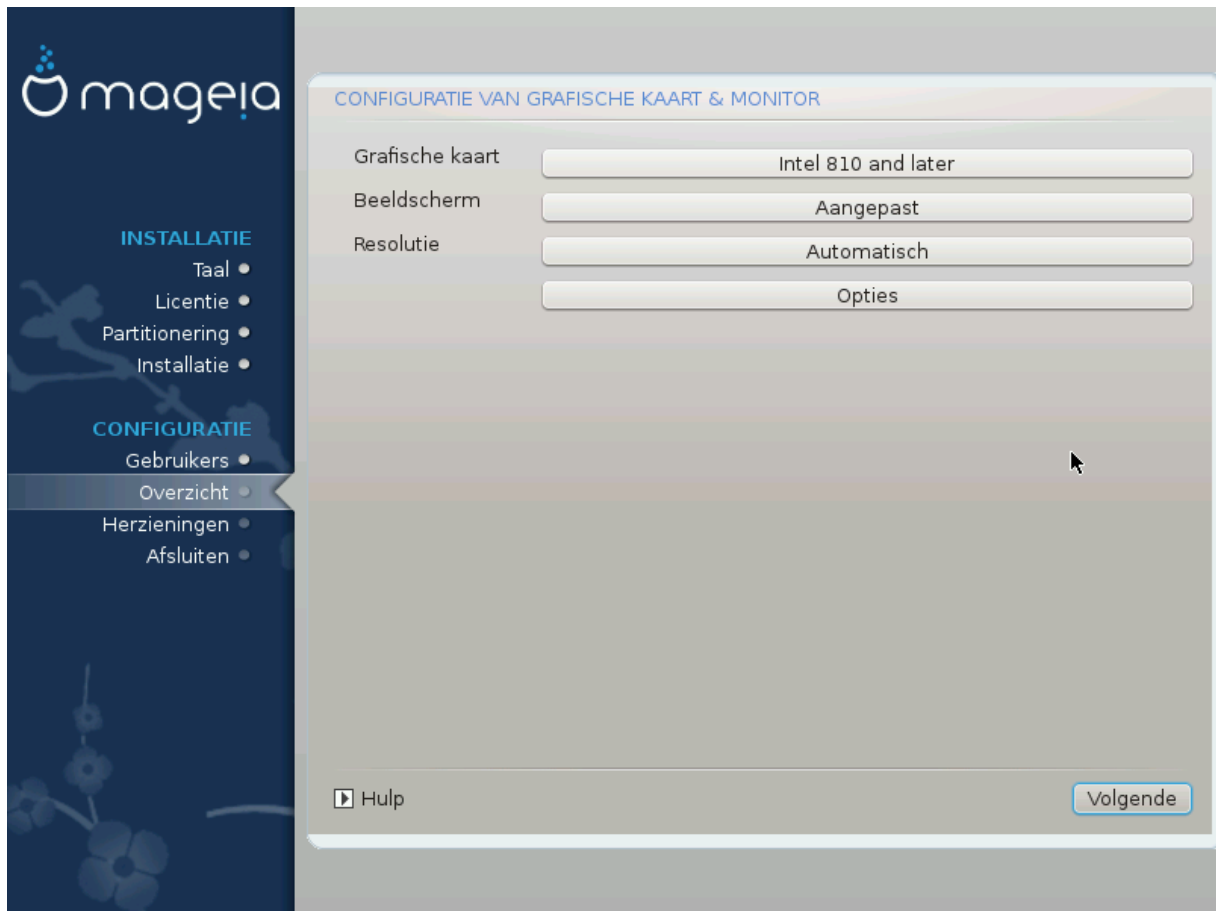

Welke grafische omgeving (ook bekend als werkomgeving) u ook koos voor deze installatie van Mageia, zij is gebaseerd op een grafisch gebruikersinterfacesysteem met de naam X-Windows, of eenvoudig X. Om KDE, Gnome, LXDE of welke andere grafische omgeving dan ook goed te laten werken, moeten de volgende instellingen van X juist zijn. Kies de correcte instellingen als u kunt zien dat DrakX geen keuze maakte, of als u denkt dat de keuze verkeerd is.


- *Grafische kaart*: Kies zonodig uw kaart uit de lijst.
- *Beeldscherm*: Indien van toepassing kunt u Plug'n Play kiezen, selecteer anders uw monitor in de Fabrikant- of Algemeen-lijst. Neem Aangepast als u liever zelf de horizontale en verticale verversingsfrequenties van uw beeldscherm kiest.



Onjuiste verversingsfrequenties kunnen uw monitor beschadigen.

- *Resolutie*: Stel hier de gewenste resolutie en kleurdiepte van uw monitor in.
- *Test*: De testknop verschijnt niet altijd bij het installeren. Als de knop er is, kunt u uw instellingen controleren door erop te klikken. Als u de vraag ziet of uw instelling correct is, kunt u met "ja" antwoorden zodat de instellingen bewaard worden. Als u niets ziet, keert u terug naar het configuratiescherm en kunt u alles opnieuw instellen totdat de test goed is. *Zorg dat uw instellingen aan de veilige kant zijn als de testknop niet aanwezig is*
- *Opties*: Hier kunt u verschillende opties toestaan of uitschakelen.

20. Kies een X-server (Configureer uw grafische kaart)

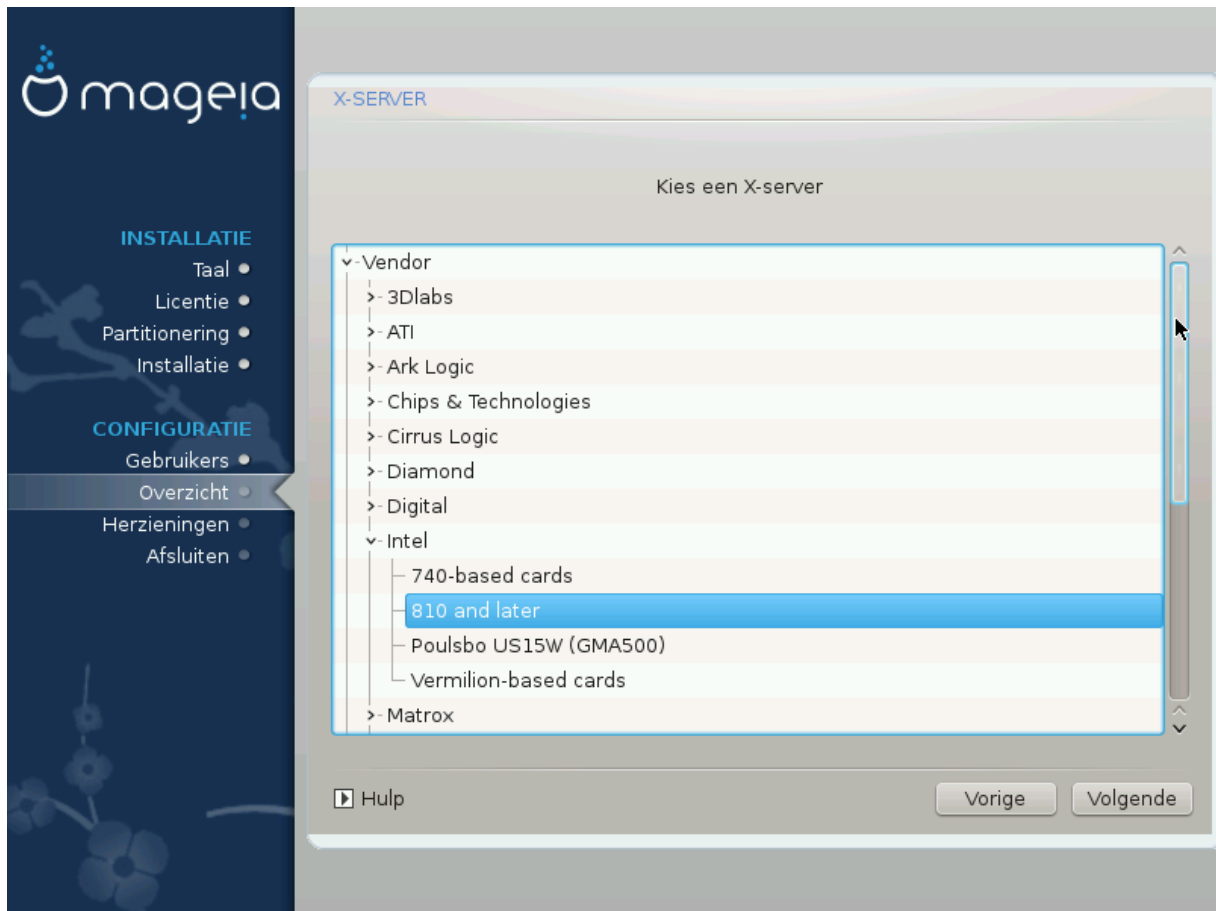

DrakX heeft een veelomvattende gegevensbank van videokaarten en zal uw grafische kaart gewoonlijk juist identificeren.

Als het installatieprogramma uw videokaart niet correct gedetecteerd heeft en u weet welke u heeft, kunt u deze in de boomstructuur selecteren via:

- Vendor (producent)
- dan de naam van uw kaart
- en het type

Als u de kaart niet in de Vendor-lijst kunt vinden (omdat ze zich nog niet in de gegevensbank bevindt of omdat het een oudere kaart is), vindt u mogelijk een geschikt stuurprogramma in de Xorg categorie.

De Xorg lijst levert meer dan 40 algemene opensource-stuurprogramma's voor videokaarten. Als u nog steeds geen stuurprogramma met de naam van uw kaart kunt vinden, kunt u nog het vesa-stuurprogramma gebruiken dat elementaire mogelijkheden biedt.

Let wel: als u een ongeschikt stuurprogramma kiest, heeft u enkel toegang tot de opdrachtregel-interface.

Sommige videokaartproducenten leveren fabrikantsgebonden stuurprogramma's voor Linux die enkel in de Nonfree installatiebronnen beschikbaar zijn en in sommige gevallen uitsluitend op de website van de betreffende fabrikant.


Om toegang tot de Nonfree installatiebronnen te krijgen, moeten ze uitdrukkelijk ingeschakeld worden. Doe dit zonnodig meteen nadat u Mageia voor het eerst start.

21. Beeldscherm (Selecteer een monitor)

DrakX heeft een uitgebreid gegevensbestand met monitors en zal de uwe gewoonlijk correct identificeren.



Door een monitor met verkeerde kenmerken te selecteren, zou u uw beeldscherm kunnen beschadigen. Probeer a.u.b. niets zonder te weten wat u doet. Raadpleeg bij twijfel de handleiding van uw monitor.

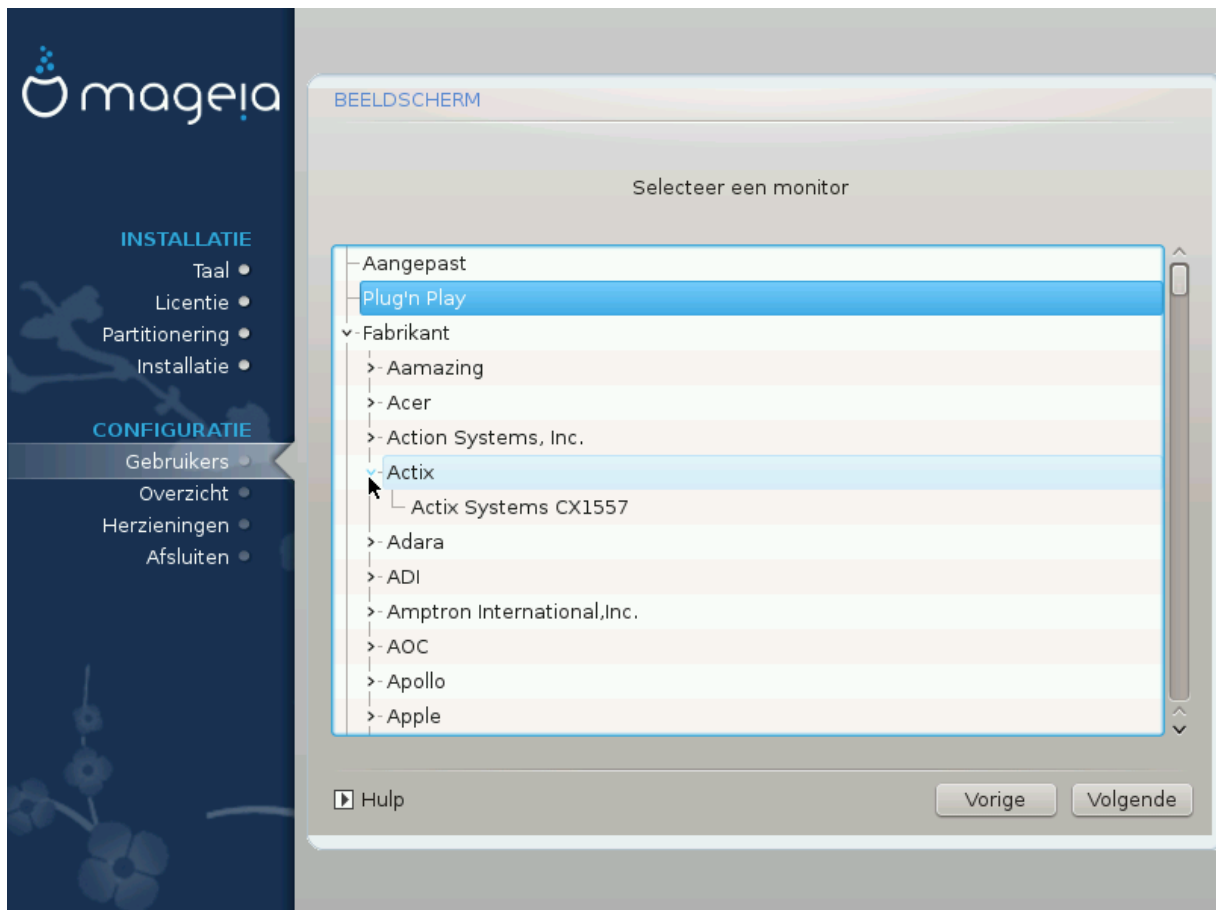

Aangepast

Met deze optie kunt u twee cruciale parameters instellen, de horizontale en verticale verversingsfrequentie. De horizontale is de snelheid waarmee de beeldlijnen worden geschreven, de verticale is de snelheid waarmee het hele beeld wordt ververst.

Het is **ERG BELANGRIJK** dat u geen beeldscherm instelt met andere mogelijke verversingsfrequenties dan die van uw monitor: u zou uw monitor kunnen beschadigen. Raadpleeg de handleiding van uw monitor en wees terughoudend bij het instellen in geval van twijfel.

Plug'n Play

Dit is the standaard optie, waarbij het beeldscherm de gegevens levert die uw computer nodig heeft om het goed te configureren.

Vendor (producent)


Als DrakX uw beeldscherm niet goed herkent en u weet welke monitor u heeft, kunt u deze als volgt in de boomstructuur kiezen:

- Vendor (producent)
- naam van de fabrikant
- naam en type nummer van het beeldscherm

Algemeen

In deze groep kunt u kiezen uit bijna 30 monitorconfiguraties, traditionele, zoals 1024x768 @ 60Hz, maar ook configuraties voor flat panels, platte schermen die bijvoorbeeld in laptops zitten. Dit is vaak een goede groep om van te kiezen als u het Vesa stuurprogramma moet gebruiken omdat uw videokaart niet goed herkend wordt. Ook hier is het verstandig terughoudend te zijn met uw keuze.

22. Algemene opties voor de opstartlader

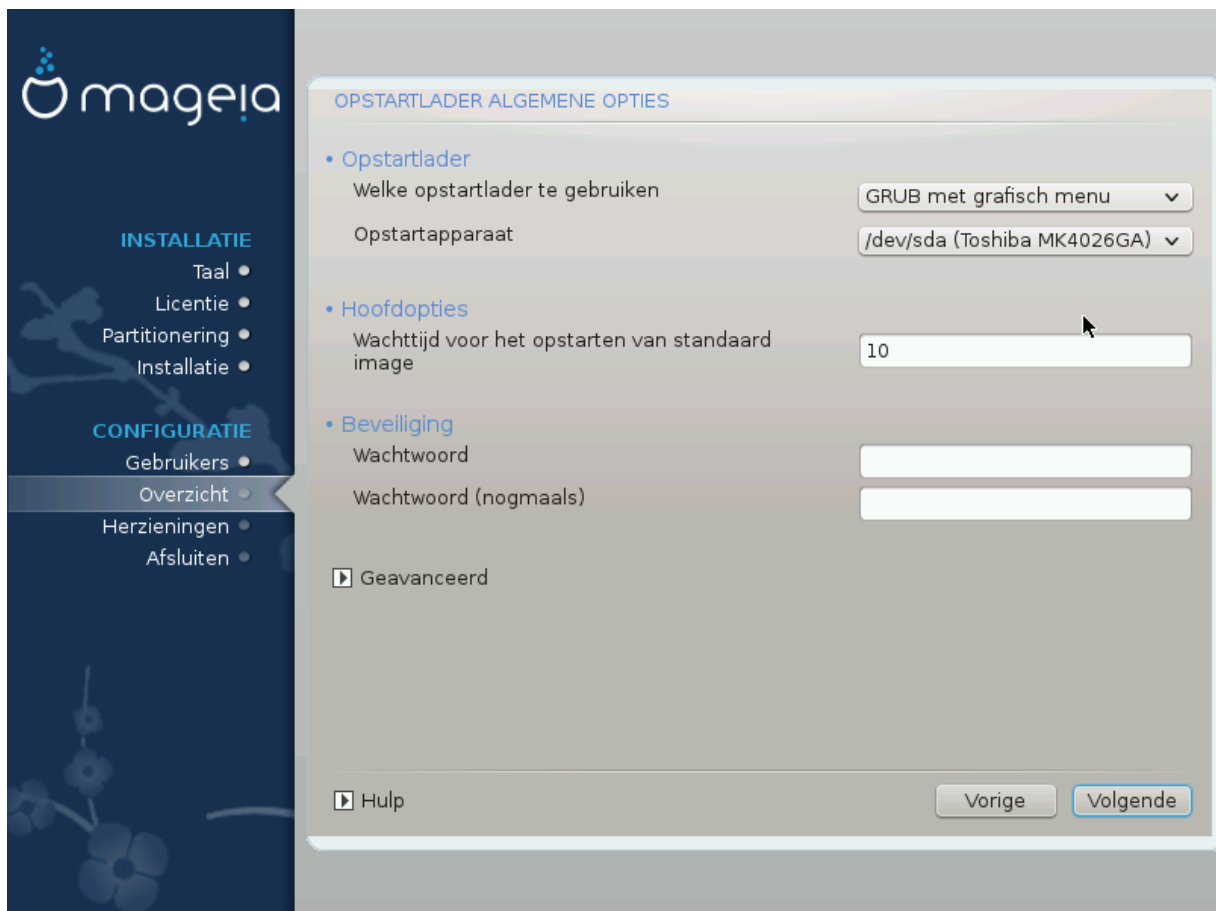

Als u liever andere opstartladerinstellingen heeft dan DrakX koos, kunt u ze hier veranderen.

Misschien heeft u al een ander besturingssysteem op uw machine, in dat geval moet u besluiten of u Mageia aan uw bestaande opstartlader wilt toevoegen, of dat u Mageia toestaat een nieuwe te creëren.



De Mageia grafische menu's zijn mooi :)

22.1. De Mageia-opstartlader gebruiken

Standaard schrijft Mageia een nieuwe GRUB-opstartlader in de MBR (Master Boot Record) van uw eerste harde schijf. Als u al andere besturingssystemen heeft, probeert Mageia ze aan uw nieuwe Mageia opstartmenu toe te voegen.

Mageia biedt nu, naast de mogelijkheid om GRUB legacy of Lilo als opstartlader te nemen, ook GRUB2 als keuze aan.



Linux systemen die de GRUB2 opstartlader gebruiken worden nog niet door GRUB legacy ondersteund en zullen niet herkend worden als de standaard GRUB opstartlader gebruikt wordt.

De beste oplossing hiervoor is de GRUB2 opstartlader te gebruiken, die tijdens het installeren in de Overzichtspagina beschikbaar is.

22.2. Een bestaande opstartlader gebruiken

Als u besluit een bestaande opstartlader te gebruiken, moet u er tijdens de installatie aan denken te STOPPEN in de overzichtspagina en op de Opstartlader Configureren knop te klikken, waarna u de locatie kunt veranderen waar de opstartlader geplaatst wordt.

Kies geen apparaat zoals "sda", anders overschrijft u uw bestaande MBR. U moet de root partitie selecteren die u eerder tijdens de installatie koos, bijvoorbeeld "sda7".

Ter verduidelijking, sda is een apparaat, sda7 is een partitie.




Ga naar tty2 met Ctrl+Alt+F2 en type `df` om te controleren waar uw / (root) partitie is. Ctrl+Alt+F7 brengt u terug naar het installatiescherm.

De precieze procedure om Mageia aan een bestaande opstartlader toe te voegen, valt buiten het bereik van dit document. In de meeste gevallen is het nodig het installatieprogramma van de betreffende opstartlader te gebruiken, dat Mageia automatisch zou moeten zien en toevoegen. Raadpleeg de documentatie van het betreffende besturingssysteem.

22.3. Geavanceerde optie voor de opstartlader

Als u zeer weinig schijfruimte heeft voor de / partitie met /tmp, klik dan op Geavanceerd en zet een vinkje voor Elke keer bij opstarten /tmp legen. Dit helpt om wat vrije ruimte te behouden.


23. Wijzig een opstartmenu-ingang of voeg er een toe

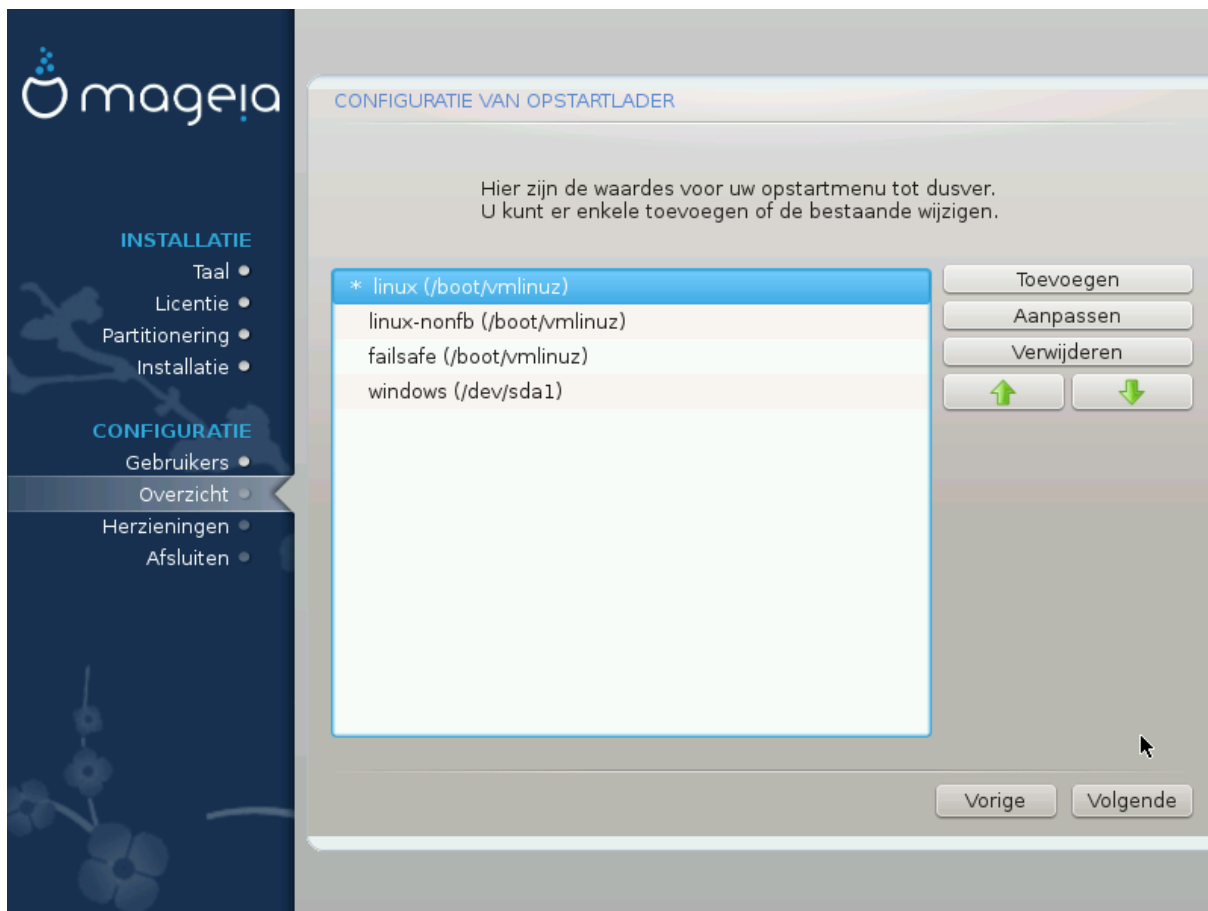

U kunt een ingang (in het scherm "waarde" genoemd) toevoegen of er een selecteren om aan te passen. Klik op de betreffende knop in het *Configuratie van Opstartlader* scherm en bewerk de gegevens in het scherm dat zich op de voorgrond opent.



Als u Grub 2 als opstartlader heeft gekozen, kunt u deze tool niet gebruiken om ingangen aan te passen. Klik op 'Volgende'. U kunt wel handmatig `/boot/grub2/custom.cfg` bewerken of de tool `grub-customizer` gebruiken.

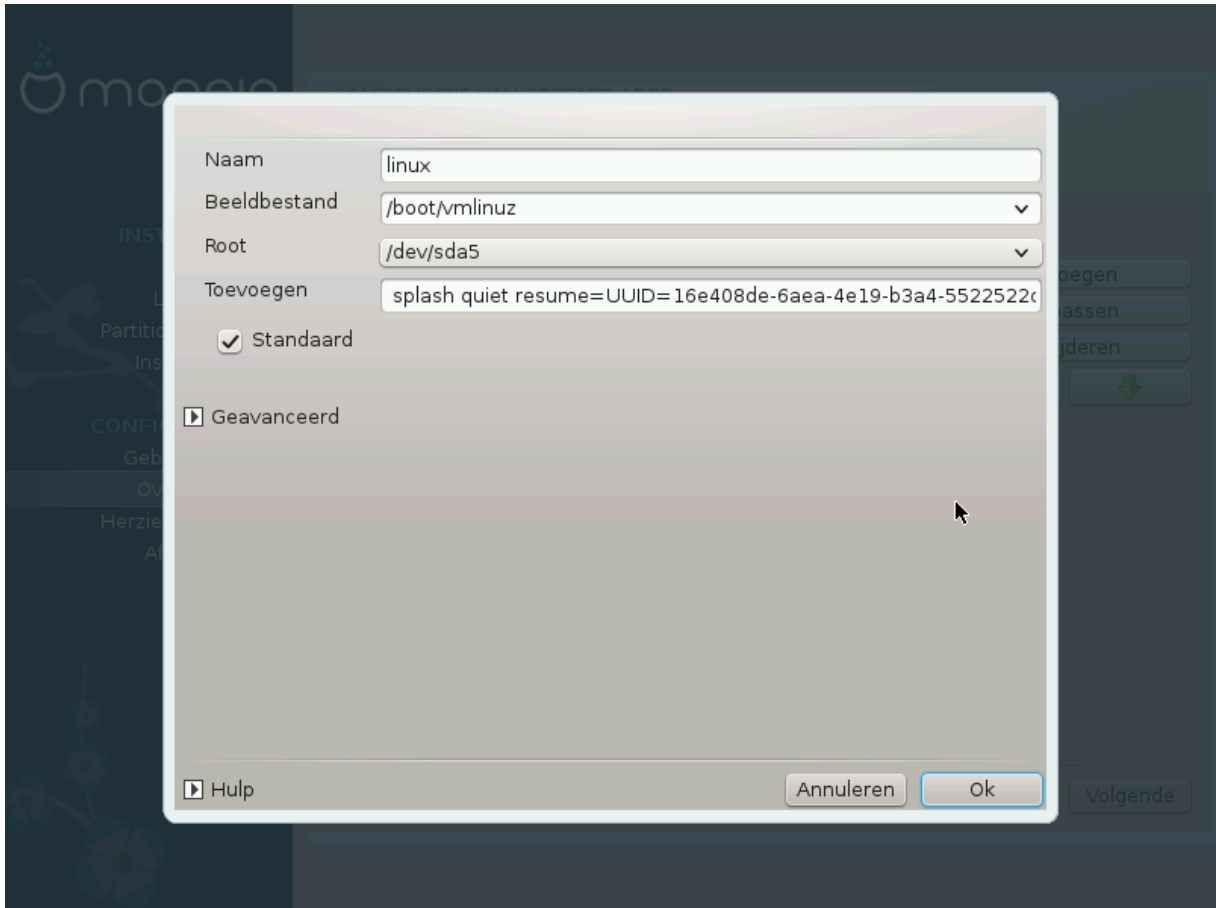

Een paar dingen die zonder enig risico gedaan kunnen worden, zijn de naam van een menu-ingang veranderen en het hokje aanvinken waarmee een waarde de standaard ingang wordt.


U kunt het juiste versienummer van een ingang toevoegen of deze helemaal hernoemen.

De Standaard waarde of ingang, is die die gestart wordt als u geen keuze maakt tijdens het opstarten van uw computer.



Door andere dingen te veranderen kan het gebeuren dat u uw systeem niet meer kunt opstarten. Probeer alstublieft niets zonder precies te weten wat u doet.

24. Overzicht van diverse instellingen

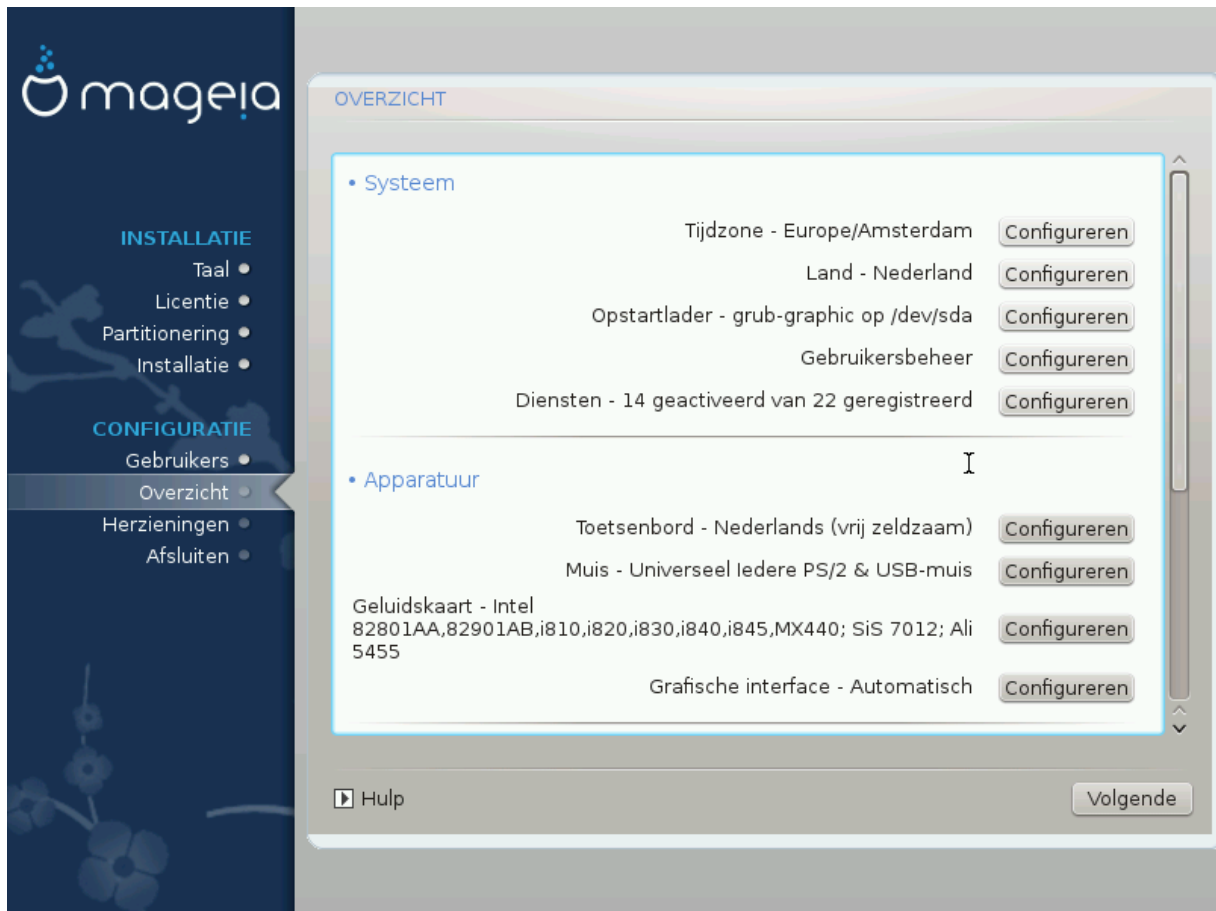

DrakX maakte slimme keuzes voor de configuratie van uw systeem, afhankelijk van de keuzes die u maakte en de apparatuur die DrakX aantrof. U kunt de instellingen hier controleren en in indien gewenst veranderen door eerst op Configureren te klikken.

24.1. Systeeminstellingen

- **Tijdzone**

DrakX selecteerde een tijdzone op grond van uw voorkeurstaal. Zie ook [Paragraaf 25, “Configureer uw tijdzone”](#)
- **Land**

Als u zich niet in het geselecteerde land bevindt, is het erg belangrijk dat u deze instelling verandert. Zie [Paragraaf 26, “Selecteer uw land”](#)
- **Opstartlader**

DrakX heeft goede keuzes gemaakt voor de instellingen voor de opstartlader.
Verander niets, tenzij u weet hoe u GRUB en/of Lilo dient in te stellen.
Zie voor meer informatie [Paragraaf 22, “Algemene opties voor de opstartlader”](#)
- **Gebruikersbeheer**

Hier kunt u extra gebruikers toevoegen. Ze zullen hun eigen /home mappen krijgen.
- **Diensten**

Systeemdiensten zijn kleine programma's die op de achtergrond draaien (daemons). Hier kunt u bepaalde daemons activeren of deactiveren.

Wees voorzichtig voor u iets verandert- een vergissing kan verhinderen dat uw computer goed werkt.

Voor meer informatie, zie [Paragraaf 27, "Configureer uw diensten"](#)

24.2. Apparatuurinstellingen

- Toetsenbord:

Hier kunt u uw toetsenbordinstelling veranderen. De omschrijving van het toetsenbord is afhankelijk van de taal en/of het land waarvoor het ontworpen werd en vaak ook van het toetsenbordtype.

- Muis:

Hier kunt u ook andere aanwijsapparaten toevoegen of configureren, zoals trackballs and touchpads.


- Geluidskaart:

Het installatieprogramma kiest het standaardstuurprogramma, als dat bestaat. De optie om een ander stuurprogramma te kiezen, wordt alleen gegeven als er meerdere stuurprogramma's voor uw kaart zijn, maar geen daarvan het standaardstuurprogramma is.

- Grafische interface:

Hier kunt u uw grafische kaart(en) en beeldscherm(en) instellen.

Voor meer informatie, zie [Paragraaf 19, "Configuratie van grafische kaart en monitor"](#).

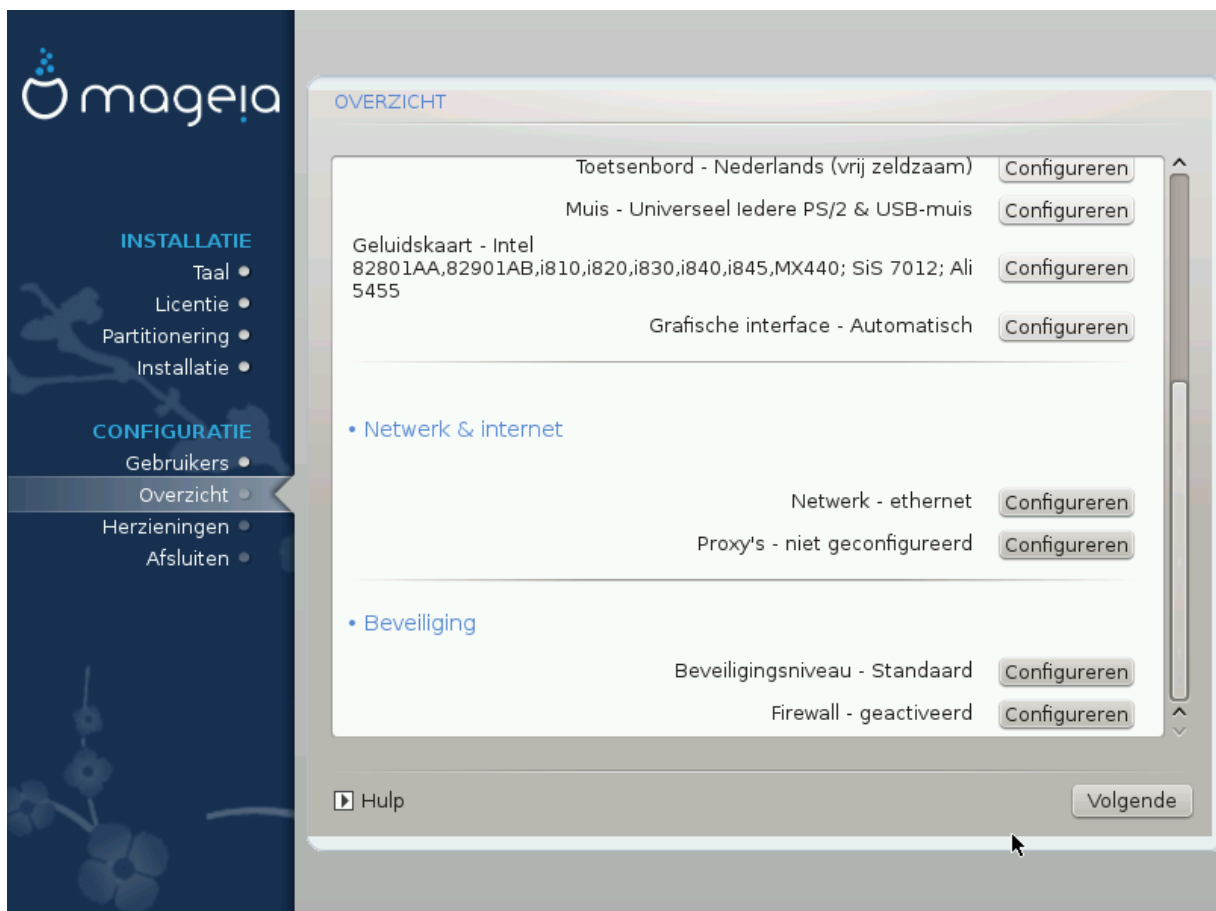

24.3. Netwerk en internetinstellingen

- Netwerk:

U kunt uw netwerk hier instellen, maar als u de Nonfree bronnen nu niet ingeschakeld heeft, kunt u dat voor netwerkkaarten met propriëtaire stuurprogramma's beter achteraf doen. Dat kan dan in het Mageia-configuratiecentrum (MCC).



Als u een netwerkkaart toevoegt, vergeet dan niet uw firewall zo in te stellen dat hij deze interface ook bewaakt.

- Proxies:

Een proxy server werkt als een tussenpersoon tussen uw computer en het verdere internet. In deze sectie kunt u uw computer zo configureren dat hij een proxy service gebruikt.

Mogelijk moet u uw systeembeheerder vragen om de instellingen die u hier moet invullen.

24.4. Beveiliging

- Beveiligingsniveau:

Stel hier het beveiligingsniveau voor uw computer in, in de meeste gevallen is de standaardinstelling (Standaard) geschikt voor algemeen gebruik.

Controleer welke optie het beste bij uw gebruik past.

- Firewall:


Een firewall is bedoeld als barrière tussen uw belangrijke gegevens en de boeven daarbuiten op internet die ze zouden willen aantasten of stelen.

Selecteer de diensten die toegang tot uw systeem mogen hebben. Uw selectie hangt af van waar u uw computer voor gebruikt.



Denk eraan dat alles toestaan (geen firewall) erg riskant kan zijn.

25. Configureer uw tijdzone

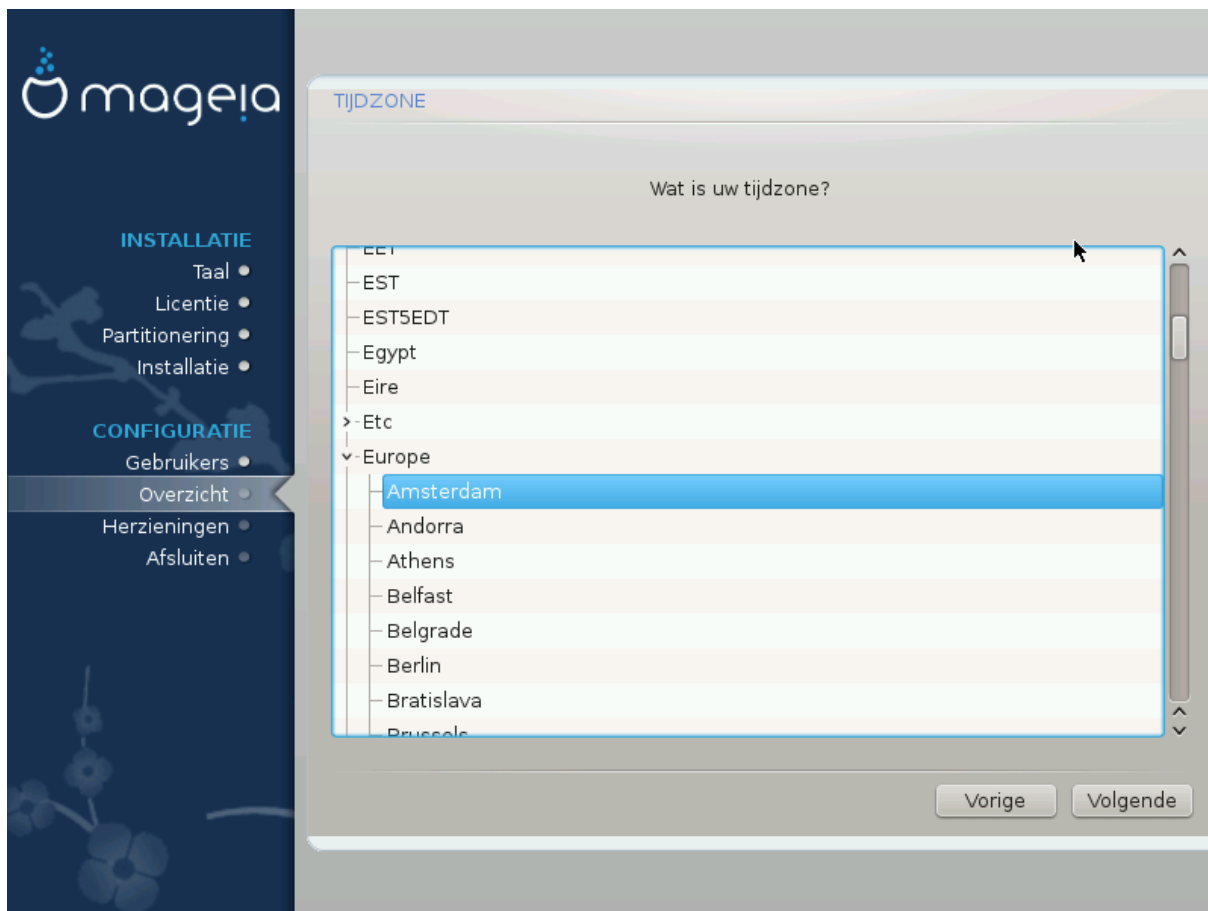


Kies uw tijdzone door uw land te kiezen of een stad die zich dicht bij u in dezelfde tijdzone bevindt.

In het volgende scherm kunt u kiezen uw hardware clock op lokale tijd in te stellen of op UTC, ook wel GMT genoemd.



Als u meer dan één besturingssysteem op uw computer heeft, zorg dan dat ze allemaal op lokale tijd ingesteld staan, of op UTC/GMT.

26. Selecteer uw land

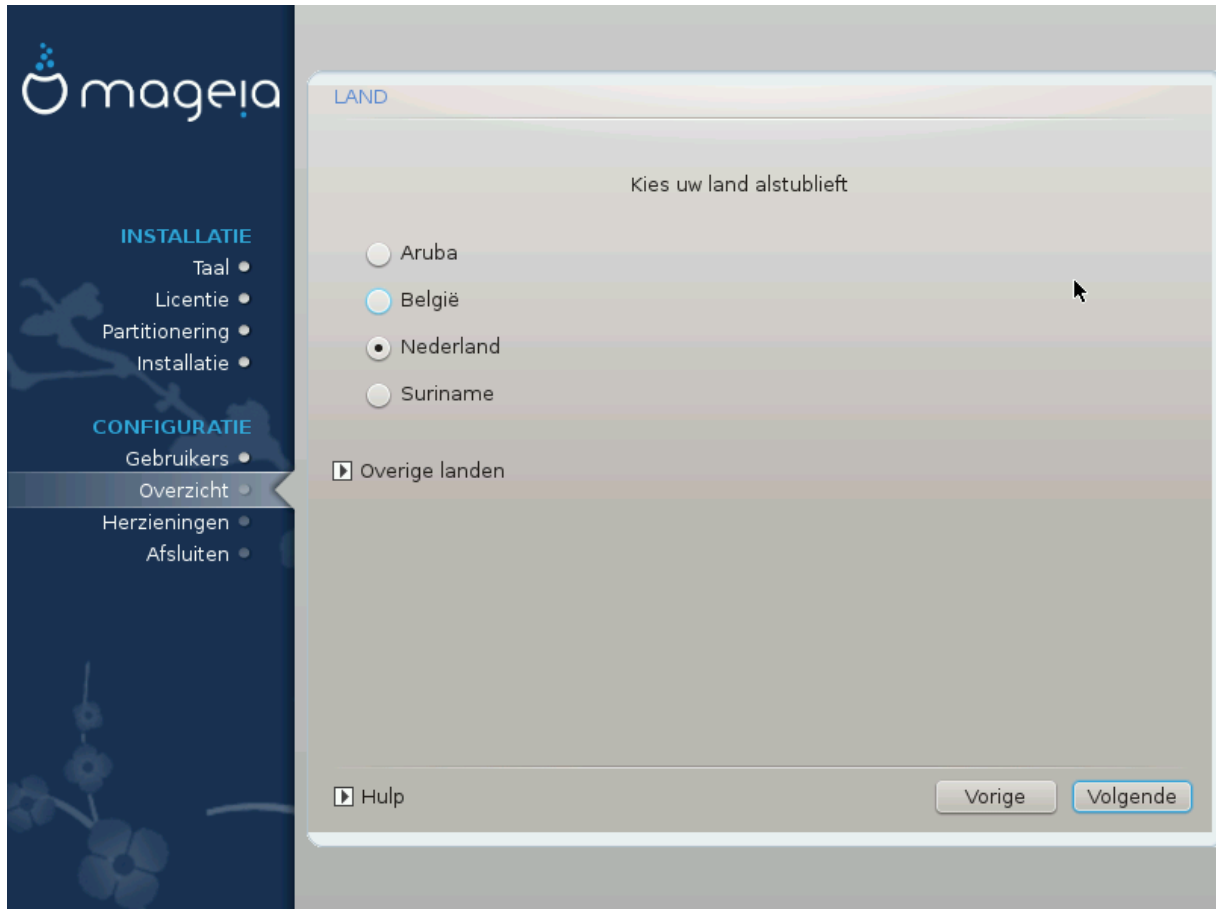

Selecteer uw land. Dit is belangrijk voor allerlei instellingen, zoals de muntsoort en de toegestane draadloze instellingen. Het verkeerde land instellen kan veroorzaken dat u geen draadloos netwerk kunt gebruiken.

Als uw land niet in de lijst staat, klik dan op de Overige landen knop en kies uw land daar.



Als uw land alleen in de Overige landen lijst staat kan het, nadat u op OK klikt, lijken alsof een land van de eerste lijst gekozen is. Negeer dit a.u.b., DrakX zal uw echte keuze volgen.


26.1. Invoermethode

In het Overige landen scherm kun je ook een invoermethode selecteren (onderaan de lijst). Met invoermethodes kunnen gebruikers meertalige tekens invoeren (Chinees, Japans, Koreaans, etc.). IBus is de standaard invoermethode in de Mageia DVD's en in de Africa/India en Asia/no-India Live-CD's. IBus is de standaard input methode voor Aziatische en Afrikaanse locales, het is dus niet nodig het handmatig te configureren. Andere input methodes (SCIM, GCIN, HIME, enz.) hebben soortgelijke functies als IBus en kunnen geïnstalleerd worden als u HTTP/FTP media toevoegt voor u de pakketten selecteert.



Als u het instellen van de invoermethode miste tijdens het installeren, kunt u dat als u uw geïnstalleerde systeem gestart heeft alsnog doen via "Configureer uw Computer" -> "Systeem", of door in een console of terminal locale Drake als root te starten.

27. Configureer uw diensten

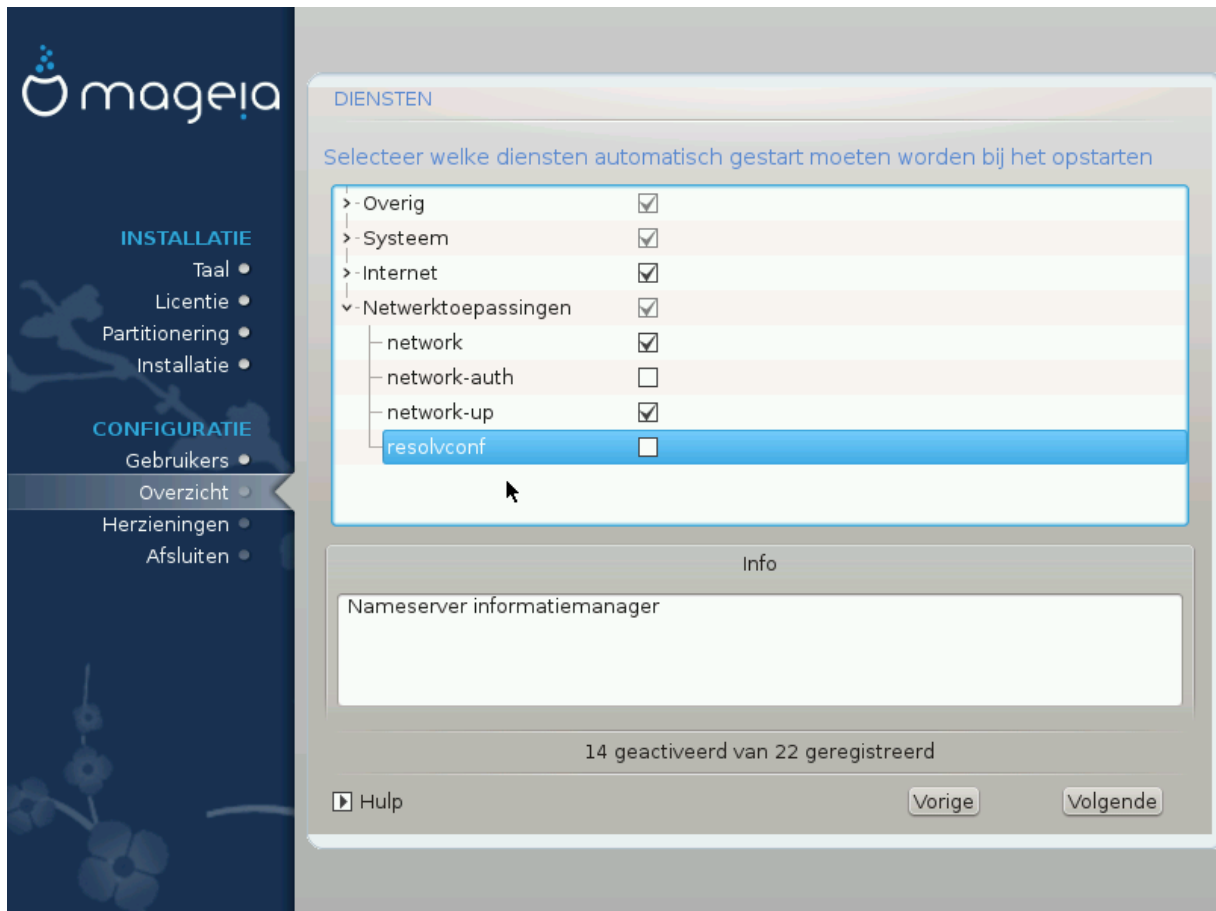

Hier kunt u instellen welke diensten (niet) moeten starten als u uw systeem opstart.


Er zijn vier groepen, klik op het driehoekje voor een groep om hem uit te vouwen en alle diensten erin te zien.

De instellingen die DrakX koos zijn in de regel correct.

Als u op een service klikt, ziet u er wat informatie over in het info-vak beneden.

Verander alleen iets als u heel goed weet wat u doet.

28. Muiskeuze

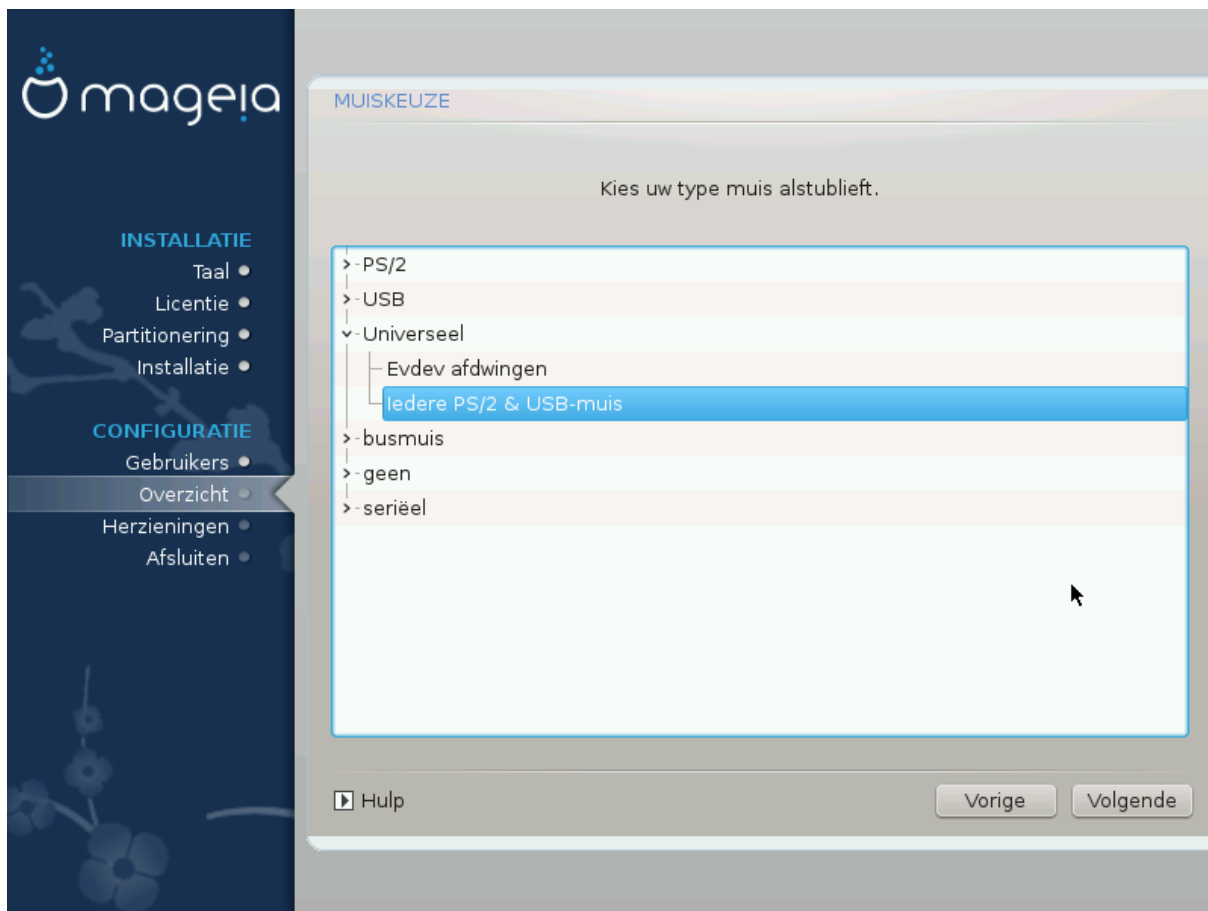


Als u niet gelukkig bent met hoe uw muis reageert, kunt u hier een andere kiezen.

Doorgaans is Universeel - Iedere PS/2 en USB muis een goede keuze.

Selecteer Universeel - Evdev afdwingen om de niet werkende knoppen te configureren van een muis met zes of meer knoppen.

29. Geluidsconfiguratie

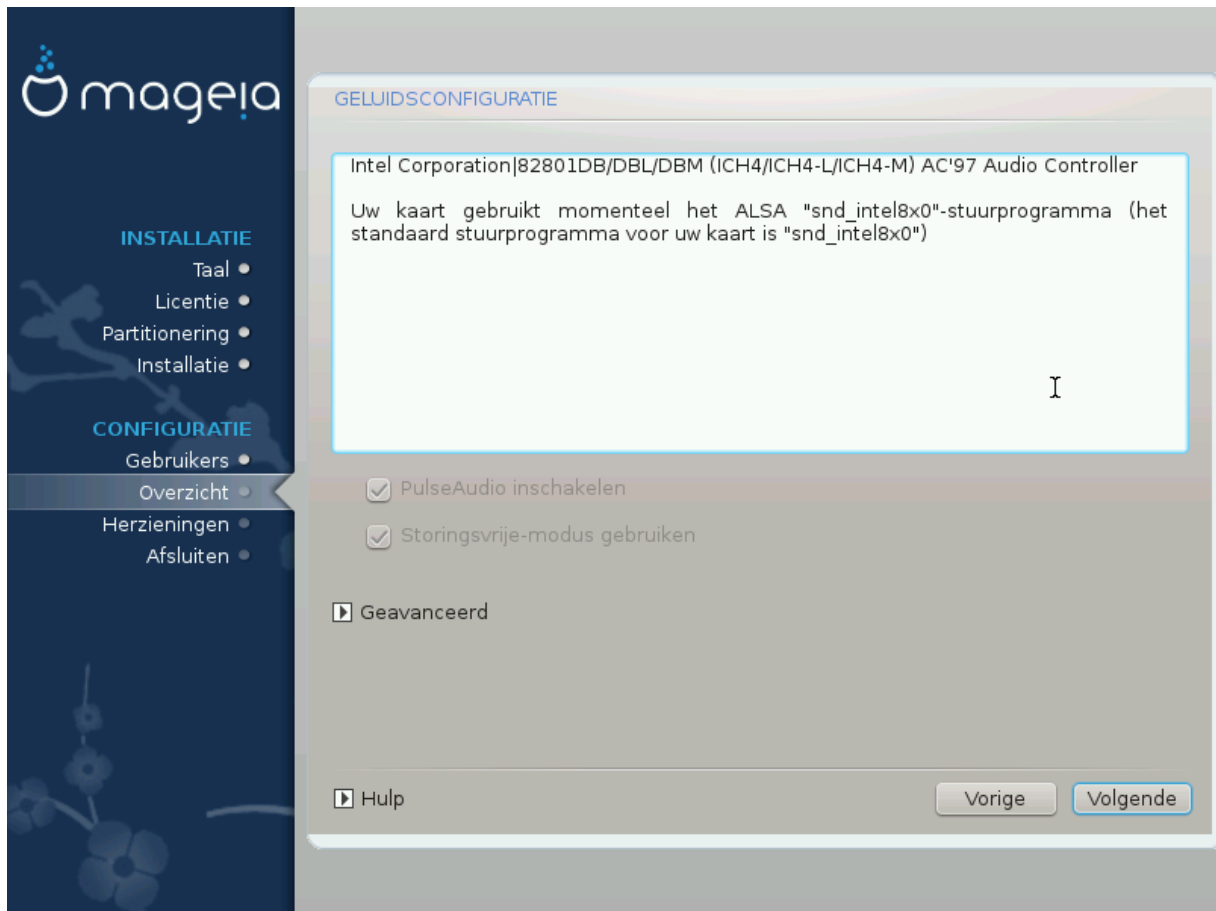

In dit scherm ziet u de naam van het stuurprogramma dat DrakX koos voor uw geluidskaart. Het is het standaardstuurprogramma als we dat hebben.

Het standaardstuurprogramma zou zonder problemen moeten werken. Komt u na de installatie toch problemen tegen, start dan **draksound** of start MCC (Mageia Configuratiecentrum), klik op de Apparatuur tab en dan op Audioconfiguratie rechts boven in het scherm.

Klik vervolgens in het draksound- of "Audioconfiguratie"-scherm op Geavanceerd en dan op Probleemaanpak voor zeer bruikbaar advies om het probleem op te lossen.

29.1. Geavanceerd

Tijdens installatie, in dit scherm, op Geavanceerd klikken is zinvol als er geen standaardstuurprogramma is en er meerdere stuurprogramma's beschikbaar zijn, maar u denkt dat de verkeerde gekozen is.

In dat geval kunt u een ander stuurprogramma selecteren door te klikken op Een stuurprogramma uitzoeken.

30. Beveiligingsniveau




Uw beveiligingsniveau kunt u hier aanpassen.

Laat de door DrakX gekozen instellingen staan, als u niet weet wat u kiezen moet.

Achteraf is het altijd mogelijk uw beveiligingsinstellingen aan te passen in het Beveiligingsgedeelte van het Mageia-configuratiecentrum (MCC).

31. Updates

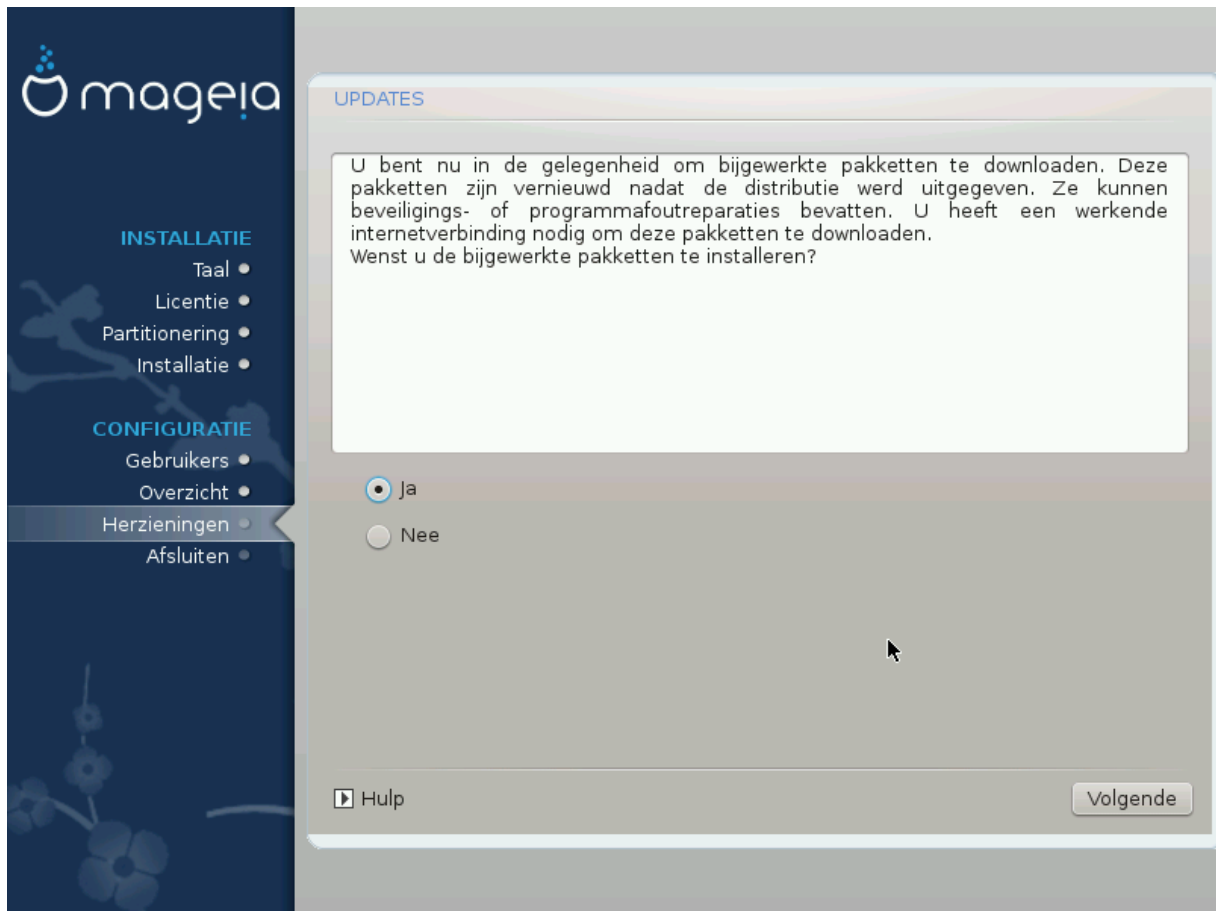


Sinds deze versie van Mageia werd uitgegeven, kunnen sommige pakketten bijgewerkt of verbeterd zijn.

Kies Ja als u ze wilt ophalen en installeren, kies Nee als u dat niet nu wilt doen, of als u nu niet met internet verbonden bent.

Klik daarna op Volgende om verder te gaan.

32. Gefeliciteerd

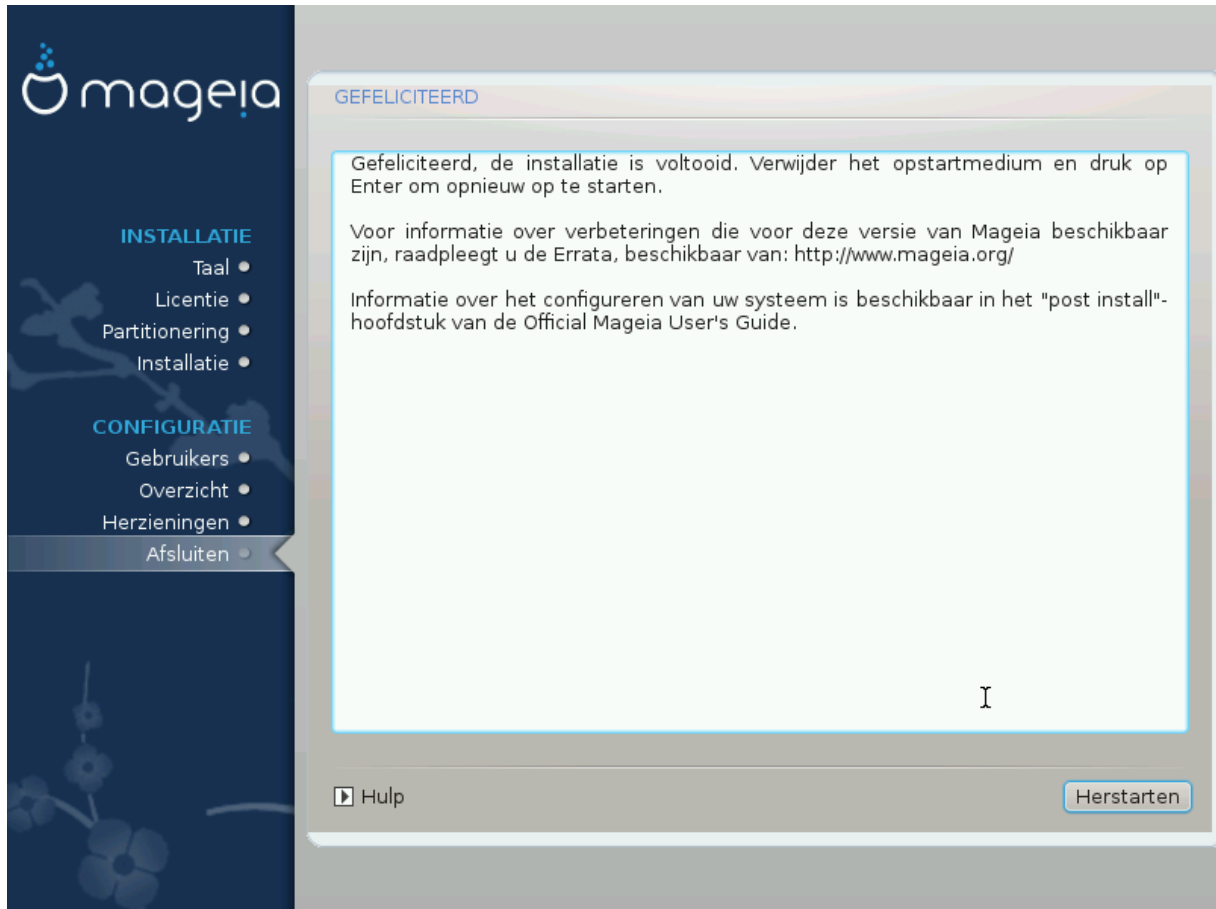

U bent klaar met het installeren en configureren van Mageia en u kunt nu met een gerust hart het installatiemedium verwijderen en uw computer herstarten.

Tijdens het opstarten kunt u in scherm voor de opstartlader kiezen tussen de besturingssystemen op uw computer (als u er meer dan één heeft).

Als u de instellingen voor de opstartlader niet aangepast heeft, wordt Mageia automatisch geselecteerd en gestart.

Veel plezier!

Bezoek www.mageia.org als u vragen heeft of als u wilt bijdragen aan Mageia